


## Комплект Geberit GIS для раковины с вертикальным смесителем

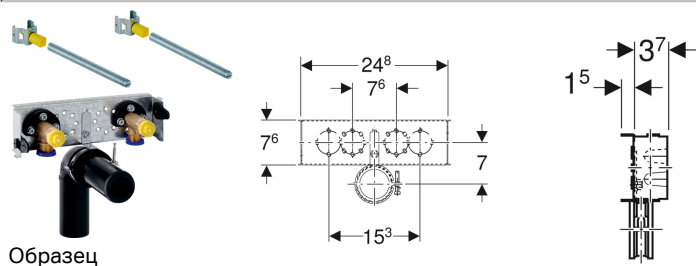

### Цели применения

- Для встраивания в систем крепления Geberit GIS для пристенков, разделительных перегородок или отдельно стоящих стен
- Для монтажа умывальников
- Для вертикальных смесителей

### Характеристики

- Траверса оцинкованная
- Траверса с двумя «быстрыми» креплениями
- В несущей конструкции Geberit GIS регулируется по высоте бесступенчато
- Расстояние между точками крепления раковина стандартное – 28 см, регулируется с помощью несущей конструкции Geberit GIS
- Крепление соединительного колена шумопоглощающее
- Подвод воды, совместимый с MasterFix и MeplaFix

- Соединительное колено может монтироваться без использования инструментов
- Самоклеящаяся уплотнительная прокладка с флисовым покрытием
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа

### Объем поставки

- 2 соединительных колена R 1/2"
- 2 звукоизолирующих бандажа
- 2 изоляционных рукава
- 5 защитных и маркировочных заглушек
- 2 уплотнительных прокладки
- Соединительное колено из ПНД, Ø 50 мм, удлиненное
- Уплотнение Ø 44/32 мм
- 2 крепежных скобы M10
- 2 резьбовые шпильки M10
- Крепеж

| Арт. №       | В       | Н      | Т      |       |
|--------------|---------|--------|--------|-------|
| 461.430.00.1 | 24.8 см | 7.6 см | 3.7 см | Новый |