


**Умывальник для мебели # 2365500070**

| &lt; Ø 500 мм &gt; |

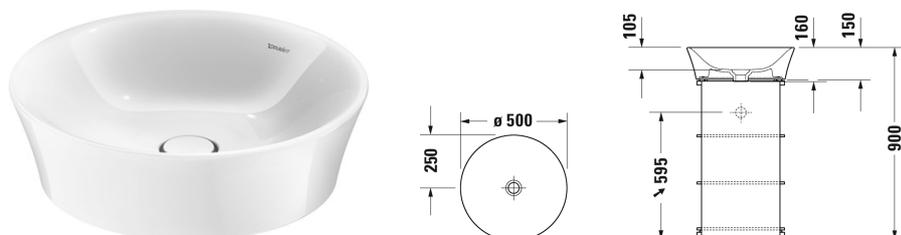

Умывальник для мебели	Размеры	Вес	Номер заказа
без перелива, без площадки под смеситель, включая выпуск с керамической крышкой, включая крепление, Ø 500 мм			
<b>Цвета</b>			
00 Белый Alpin			
<b>Вариант</b>			
☒	Ø 500 мм	10,500 кг	2365500070
Сантехническая керамика со специальным покрытием WonderGliss остается чистой и красивой в течение долгого времени. При заказе WonderGliss добавьте "1" на 11-м месте в артикуле модели.			
<b>Принадлежности</b>			
Сифон		1,500 кг	005036
<b>Соответствующая продукция</b>			
Тумбочка напольная Доступ к 2 деревянным полкам с двух сторон, включая напольный монтаж, для White Tulip # 236550, 410 x 410 мм	410 x 410 мм		WT4239
<b>Рекомендуемые смесители</b>			
Однорычажный смеситель для раковины XL керамический картридж, излив 166 мм, гибкие соединительные шланги 3/8", регулируемый аэратор, стандартная струя, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, с комплектом донного клапана,			C11040001
Однорычажный смеситель для раковины для скрытого монтажа стандартная струя, керамический картридж, регулируемый аэратор, тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, включая: видимые части, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, излив 174 мм,			C11070003

Однорычажный смеситель для раковины XL керамический картридж, излив 166 мм, гибкие соединительные шланги 3/8", регулируемый аэратор, стандартная струя, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, без комплекта донного клапана,	C11040002
Однорычажный смеситель для раковины для скрытого монтажа стандартная струя, керамический картридж, регулируемый аэратор, тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, включая: видимые части, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, излив 225 мм,	C11070004
Однорычажный смеситель для раковины XL керамический картридж, излив 160 мм, гибкие соединительные шланги 3/8", регулируемый аэратор, стандартная струя, максимальная температура может быть установлена при монтаже, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, без комплекта донного клапана, хром ,	WT1040002
Однорычажный смеситель для раковины для скрытого монтажа керамический картридж, стандартная струя, регулируемый аэратор, тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, включая: видимые части, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, излив 225 мм, хром ,	WT1070004

*Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются обязательными. Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по готовому изделию.*