


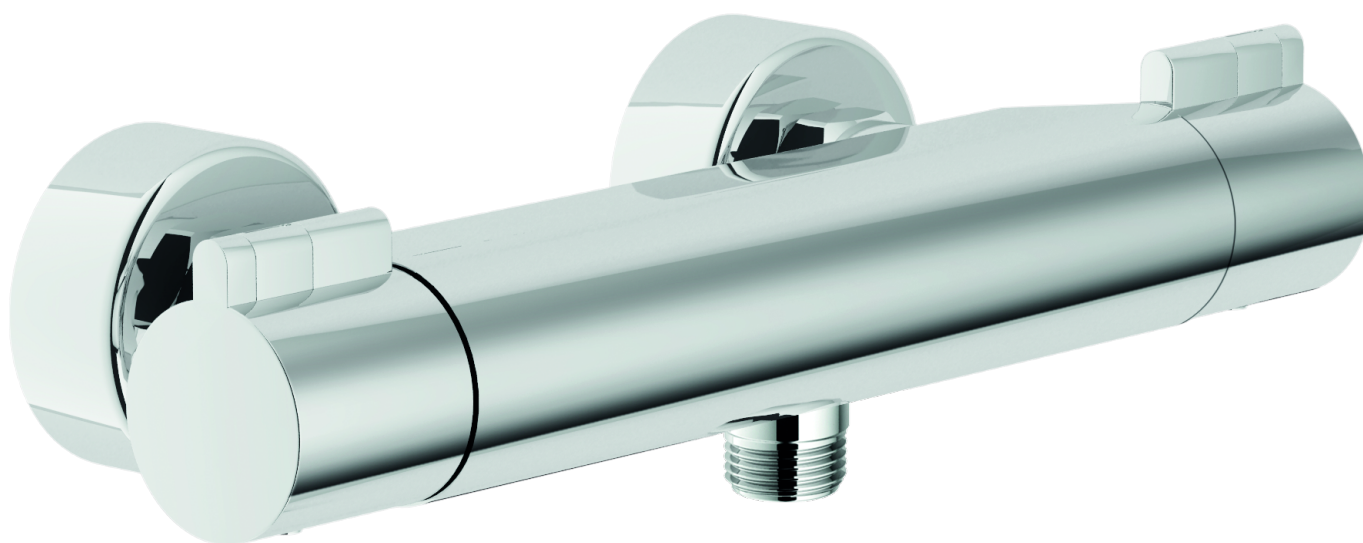

технические характеристики

Наружный термостатический смеситель  
хром

Защитное прерывание при температуре 38° C

Невозвратные клапаны

Система против известковых отложений

Излив ø 1/2"


Комплектные сменные фильтры для картриджа

Смеситель с технологией "теплого корпуса"


упаковка: 32 x 16,5 x 7 cm / 0,0037 m<sup>3</sup> / 2,36 kg

СЕРТИФИКАТЫ



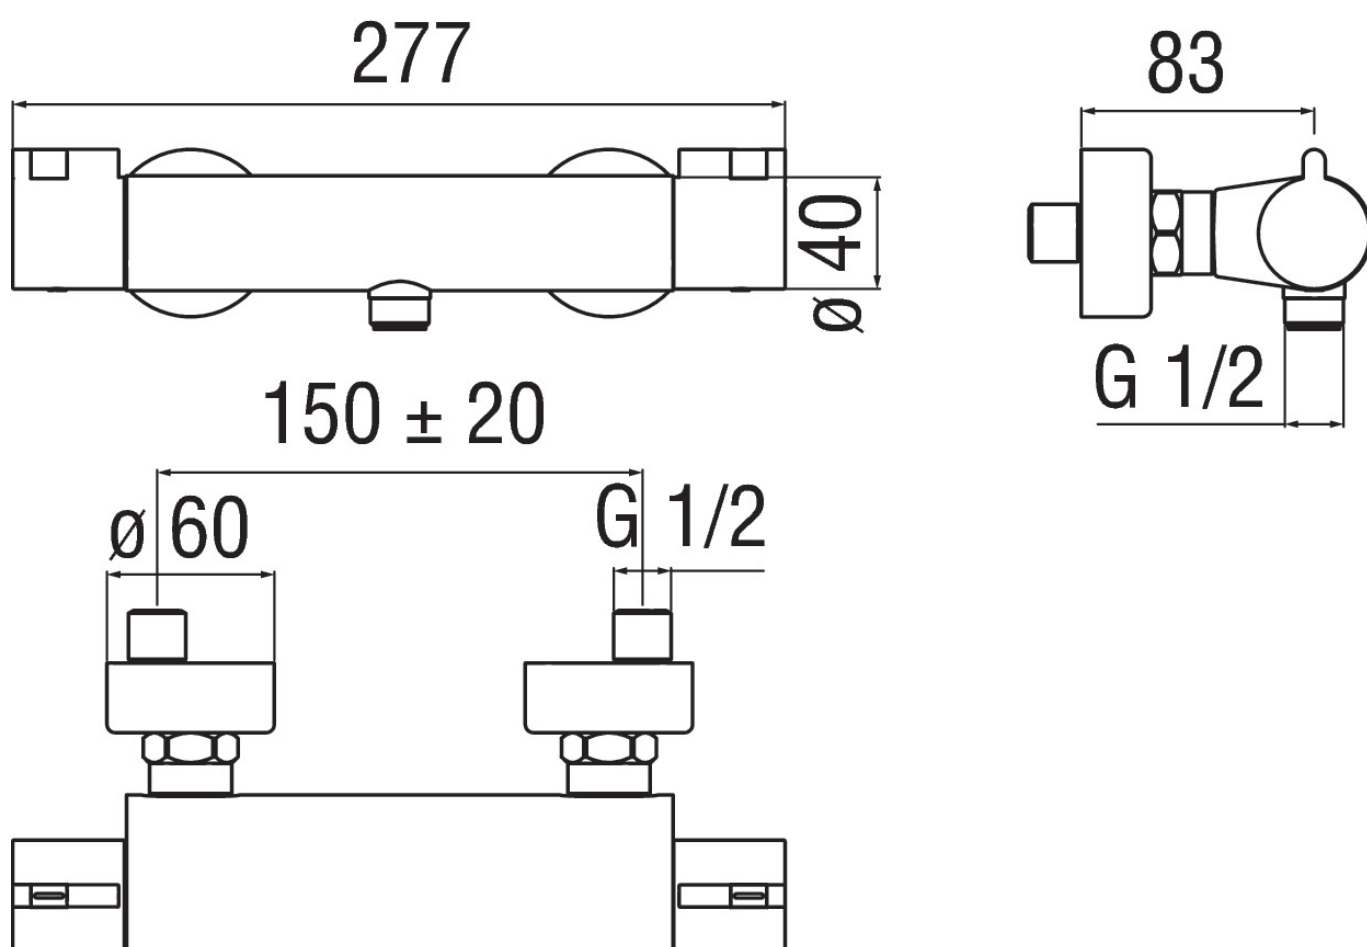


FLOW RATE DIAGRAM: HOT/COLD WATER

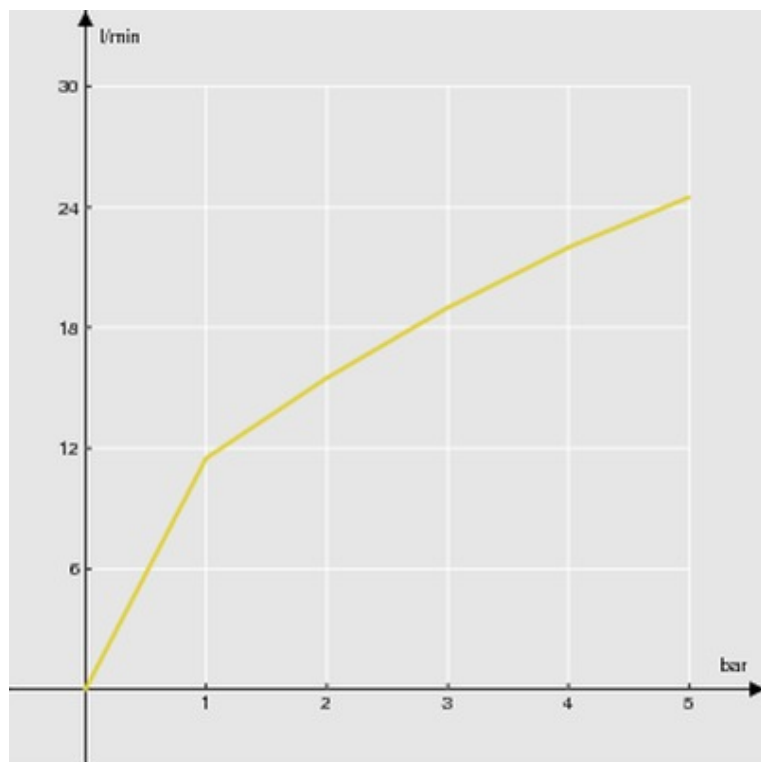

— 1st Way

FLOW RATE DIAGRAM: MIXED WATER

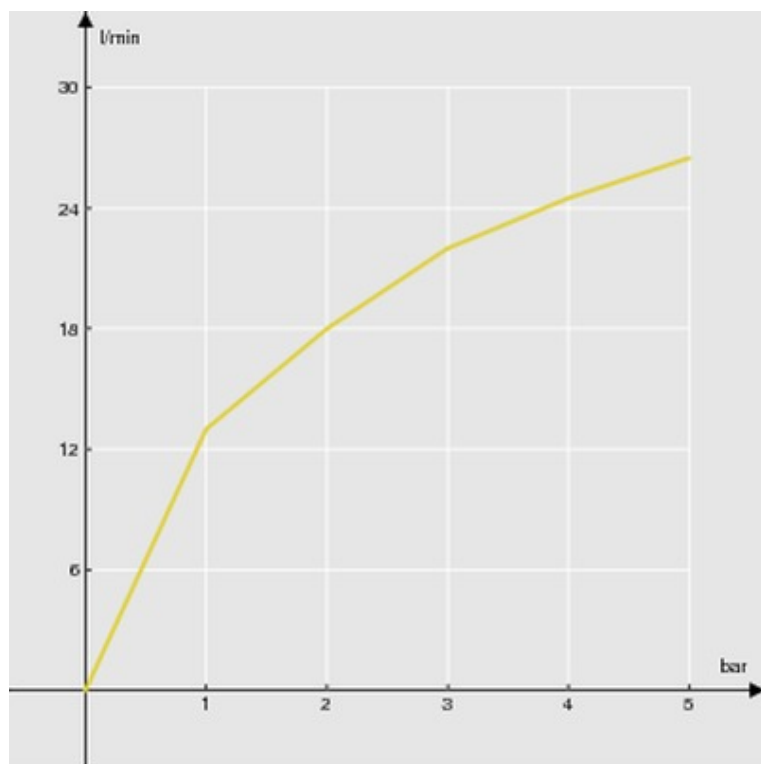

— 1st Way