


## 39 140 000 Rapid SL Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м, с крепежным элементом для поддержки сзади и направляющих

[https://www.grohe.ru/ru\\_ru/rapid-sl-strong-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0-1-13-%D0%BC-%D1%81-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-strong-39140000.html](https://www.grohe.ru/ru_ru/rapid-sl-strong-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0-1-13-%D0%BC-%D1%81-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-strong-39140000.html)

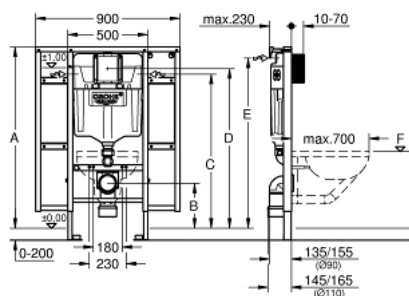

	1130	1080
A	1130	1080
B	280	230
C	960	910
D	1000	950
E	1060	1010
F	460	410

- смывной бачок GD 2
- исполнение для людей с ограниченными возможностями
- для унитаза длиной 70 см
- для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
- самонесущая стальная рама с порошковым напылением
- подготовлена для облицовки
- фиксированные подключения
- быстрая регулировка по высоте
- крепежный материал
- проверено -TUEV
- 2 болта-держателя для унитаза
- 4 настенных уголка
- крепление для керамики
- расстояние между болтами 180/230 мм
- PP-смывная дуга Ø 90 мм
- регулировка глубины монтажа
- PP reducer Ø 90/110 мм
- впускной и смывной гарнитуры
- смывной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:
- заводская настройка 6 л и 3 л
- Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
- Подключение воды слева, справа и сзади
- Арматурная группа I
- с изоляцией от конденсационной влаги
- подключение воды DN 15
- во время сборки не требуется дополнительного инструмента для монтажа инспекционного короба
- для вертикального или горизонтального монтажа
- с настенными уголками 38 558 00M для монтажа перед стеной
- ...