


В.2 Однорычажный смеситель для раковины М # B21020001010

| < 165 мм > |

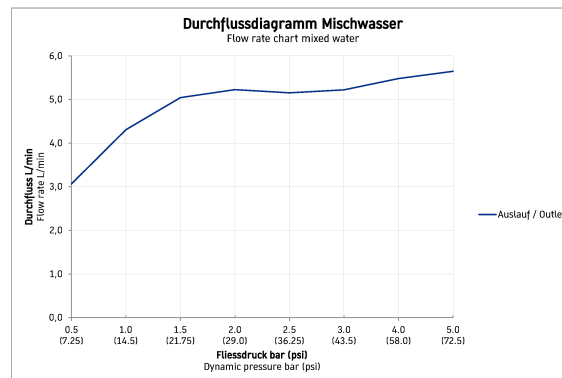

Однорычажный смеситель для раковины М	Размеры	Вес	Номер заказа
керамический картридж, излив 139 мм , гибкие соединительные шланги 3/8", регулируемый аэратор, стандартная струя, поверхность хромированная, максимальная температура может быть установлена при монтаже, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, с комплектом донного клапана, 165 мм			
Цвета			
10 Хром			
Вариант			
расход воды 5,3 л/мин (3 бара), соединительный патрубок размер DN15, уровень шума I			B21020001010
Рекомендуемые раковины			
Раковина шлифованный вариант, с плоскостью под смеситель, глазурованная задняя стенка, включая крепление, 500 x 470 мм	500 x 470 мм		235250

Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются обязательными. Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по готовому изделию.

