



Oras Saga Style смеситель для душа в комплекте с эксцентриками и отражателями. Латунный корпус. Шланговое подключение G1/2, 150cc. Встроенная опция ограничения расхода и температурой воды.

- Душ
- Однорычажный
- Настенный монтаж
- Хром
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой X+Г воды
- Ограничитель температуры
- Обратный клапан, Ø 35-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа **0.3 l/s**

Технические характеристики





Подключение горячей воды **max. +80°C**
 Рабочее давление **50 - 1000 kPa**
 Установочные размеры **G1/2**
 Установочная ширина **CC150 ± 15 mm**
 Длина/расстояние **57 mm**
 Материал **Латунь**

Regulations


Стандарт EN **EN 817**
 Уровень шума **I(ISO 3822)**

Тип разрешения

KIWA SE **1446**

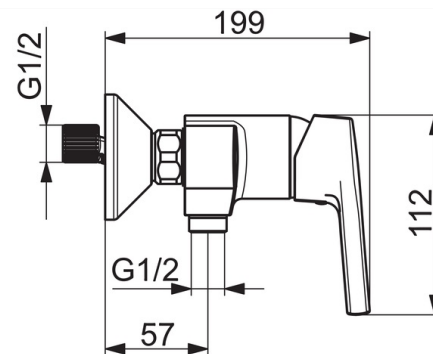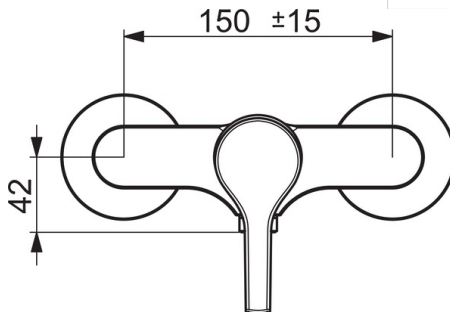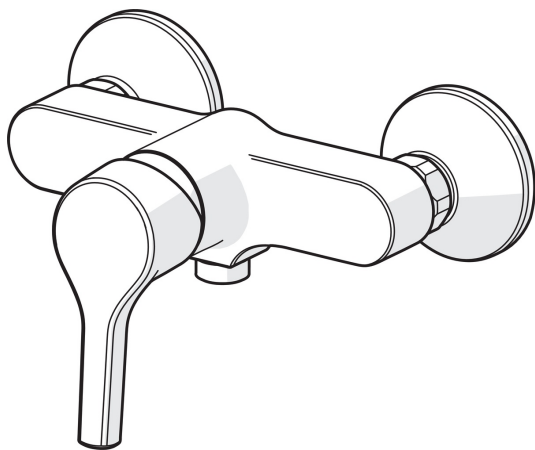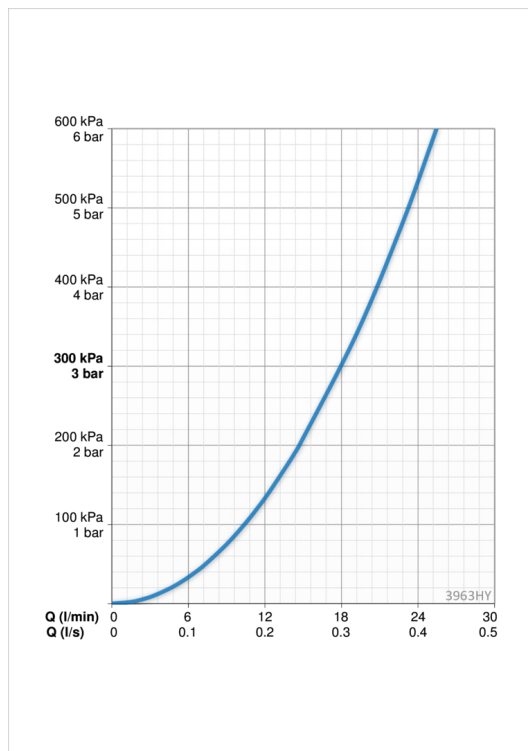

Запасные части

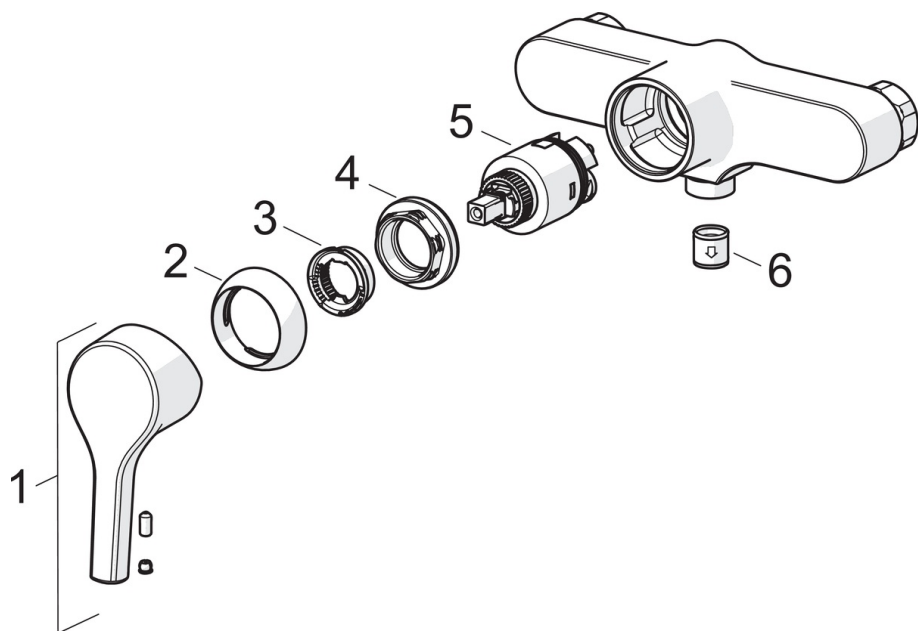

SP3963HY

	Название	Код
01	Рычаг	1005671V
02	Защитная чашечка	601967V
03	Ограничитель температуры	601973V
04	Зажимная гайка, M40x1, SW30	601968V
05	Картридж, комплект	601969V
06	Обратный клапан	601989V