


**Отдельно стоящий умывальник # 2702500070**

| &lt; Ø 500 мм &gt; |

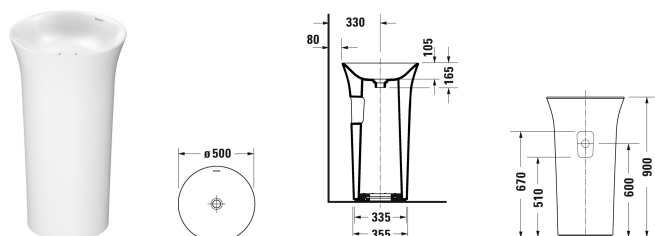

Отдельно стоящий умывальник	Размеры	Вес	Номер заказа
шлифованный вариант, без перелива, без площадки под смеситель, с отверстием для подключения к стене, включая крепление, сифон включительно, керамическая крышка для отходов в комплекте, Монтажные материалы включены, Ø 500 мм			
<b>Цвета</b>			
00 Белый Alpin			
<b>Вариант</b>			
☒	Ø 500 мм	42,000 кг	2702500070
Сантехническая керамика со специальным покрытием WonderGliss остается чистой и красивой в течение долгого времени. При заказе WonderGliss добавьте "1" на 11-м месте в артикуле модели.			
<b>Рекомендуемые смесители</b>			
Однорычажный смеситель для раковины XL керамический картридж, излив 166 мм, гибкие соединительные шланги 3/8", регулируемый аэратор, стандартная струя, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, с комплектом донного клапана,			C11040001
Однорычажный смеситель для раковины для скрытого монтажа стандартная струя, керамический картридж, регулируемый аэратор, тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, включая: видимые части, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, излив 174 мм,			C11070003
Однорычажный смеситель для раковины XL керамический картридж, излив 166 мм, гибкие соединительные шланги 3/8", регулируемый аэратор, стандартная струя, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, без комплекта донного клапана,			C11040002
Однорычажный смеситель для раковины для скрытого монтажа стандартная струя, керамический картридж, регулируемый аэратор, тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, включая: видимые части, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, излив 225 мм,			C11070004

<p>Электронный смеситель для умывальника на 2 отверстия XL с питанием от сети электронное управление с помощью рабочей кнопки, Изменение температуры вращением, визуализация за счет изменения цвета, функция блокировки для упрощения уборки, расход воды 5,0 л/мин (3 бара), Индивидуально устанавливаются температурный лимит и время пользования, Постоянный поток воды для термической дезинфекции с активацией, регулируемый гигиенический смыв, защита от ожога, стандартная струя, регулируемый аэратор, Излив 180 мм, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, без комплекта донного клапана, без регулировки объема, включая: излив, электронный блок, держатель для душа, шланг для душа 1600 мм и ручной душ Ø 97, электронная кнопка (длина кабеля 1200 мм),</p>	<p>D11110007</p>
<p>Смеситель для умывальника на 2 отверстия XL керамический картридж, гибкие соединительные шланги 3/8", соединительный патрубок размер DN15, стандартная струя, расход воды 5,0 л/мин (3 бара), регулируемый аэратор, Излив 180 мм, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, без комплекта донного клапана,</p>	<p>D11130002</p>
<p>Смеситель для умывальника на 2 отверстия XL с поворотной рукояткой керамический картридж, гибкие соединительные шланги 3/8", соединительный патрубок размер DN15, стандартная струя, расход воды 5,0 л/мин (3 бара), регулируемый аэратор, Излив 180 мм, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, без комплекта донного клапана,</p>	<p>D11130009</p>
<p>Однорычажный смеситель для раковины XL керамический картридж, излив 160 мм, гибкие соединительные шланги 3/8", регулируемый аэратор, стандартная струя, максимальная температура может быть установлена при монтаже, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, без комплекта донного клапана, хром ,</p>	<p>WT1040002</p>
<p>Однорычажный смеситель для раковины для скрытого монтажа керамический картридж, стандартная струя, регулируемый аэратор, тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, включая: видимые части, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, излив 225 мм, хром ,</p>	<p>WT1070004</p>

*Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются обязательными. Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по готовому изделию.*