


В.2 Термостат для душа для стандартного монтажа # B24220000010



Термостат для душа для стандартного монтажа	Размеры	Вес	Номер заказа
<p>Картридж термостата, защитная блокировка при 38°C, клапан обратного тока в муфте шланга, переходник для шланга DN15, соединительный патрубок размер DN15, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, поверхность хромированная</p>			
<p>Цвета</p> <p>10 Хром</p>			
<p>Вариант</p> <p>подключение с помощью эксцентриков, штихмас 150 мм ± 20 мм, расход воды 15,3 л/мин (3 бара), уровень шума I</p>			B24220000010

Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются обязательными. Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по готовому изделию.

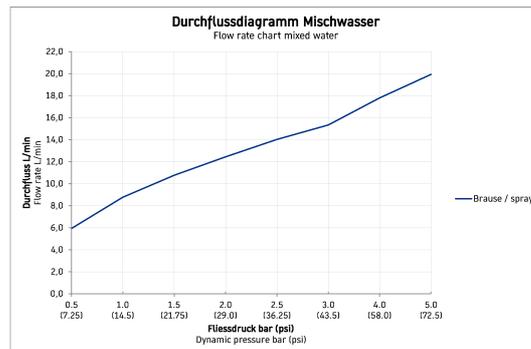