

EAN: 6414150078903

www.oras.com/ru/products/oras/product/1032F

Смеситель для кухни с вытягивающимся поворотным изливом. Угол поворота излива 100° (заводская установка), может быть изменен. Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды.

F= с гибкой подводкой

- Кухня
- Однорычажный
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Поворотный излив, Вытягивающийся излив, Функция ограничения угла поворота излива
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой X+Г воды
- Вытяжной ручной душ
- Ограничитель температуры
- Ø 40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка
- Система монтажа 3S для лёгкого и надёжного монтажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	0.16 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	120 kPa

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Установочные размеры	G3/8
Длина/расстояние	231 mm
Материал	Латунь




Regulations

Стандарт EN	EN 817
Уровень шума	I (ISO 3822)


Тип разрешения

KIWA SE	1491
---------	------

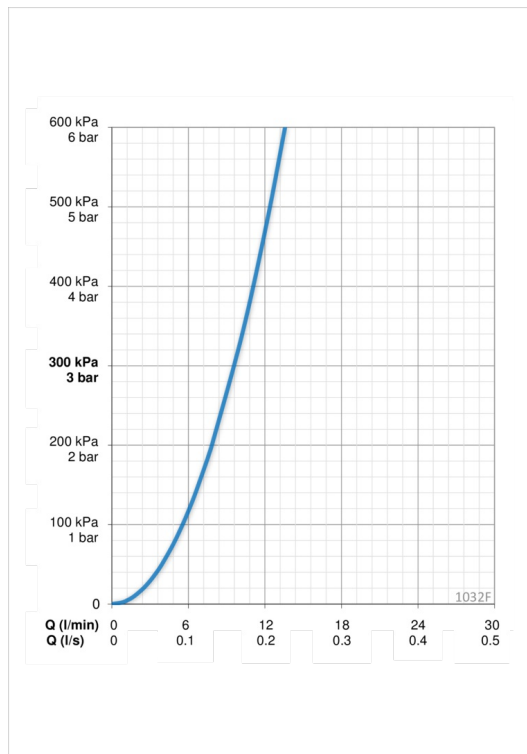

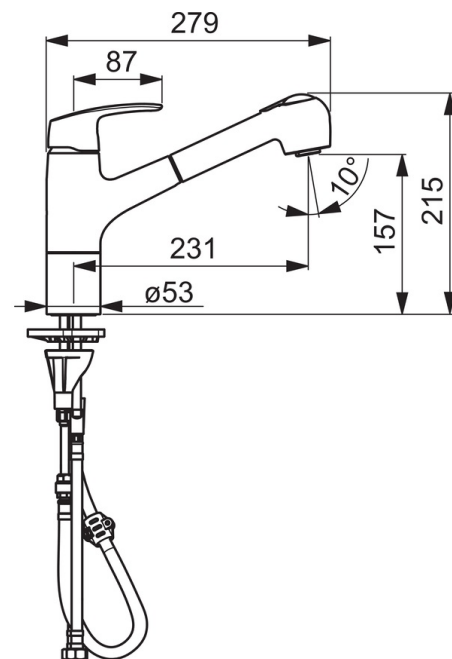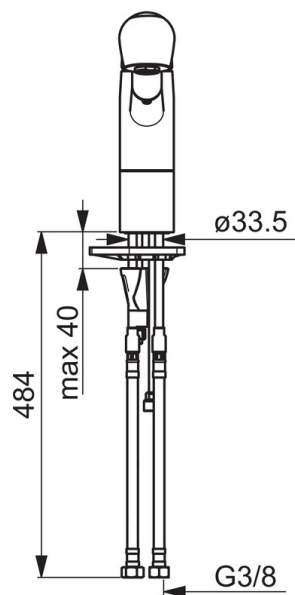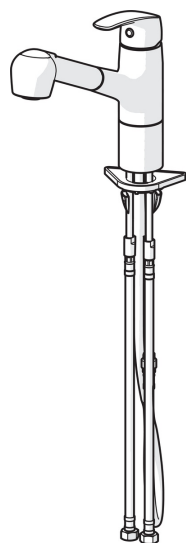

Запасные части

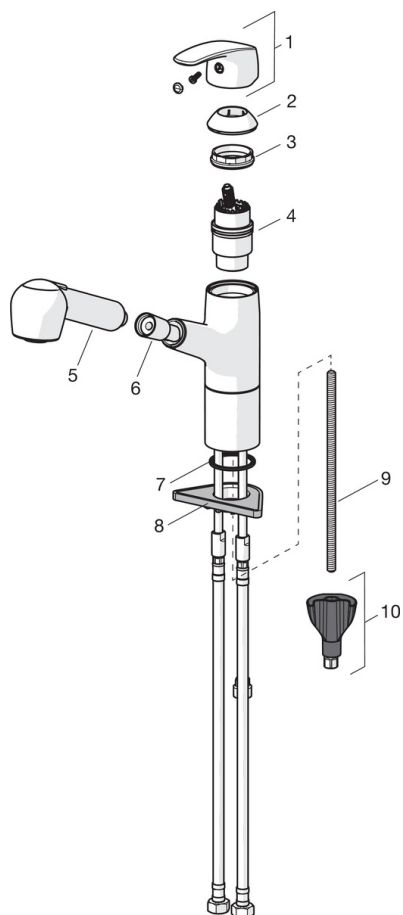

SP1032F

Название	Код
01 Рычаг	602502V
02 Защитная чашечка	602589V
03 Зажимная гайка	158726
04 Картридж, комплект	158890
05 Ручной душ	126010
06 Шланг для душа, L=1500	600533V
07 Донная прокладка, d 28 mm	159431/10
08 Опорная плита, 100x60mm	158825
09 Крепежный винт, M8x1, L=130	1000780V
10 Комплект крепежных частей	602610V