



технические характеристики

Наружный термостатический смеситель

Chrome

Защитное прерывание при температуре 38° C

Невозвратные клапаны

Шарнирная душевая лейка Ø 200 мм из ABS

Система против известковых отложений

Скользящий поворотный держатель ручного душа

Одноструйный ручной душ и Шланг длиной 150 см

Подходит для полки AV00141/5


Комплектные сменные фильтры для картриджа

Смеситель с технологией "теплого корпуса"


упаковка: 117 x 42 x 8,5 cm / 0,04177 m³ / 7 kg

СЕРТИФИКАТЫ



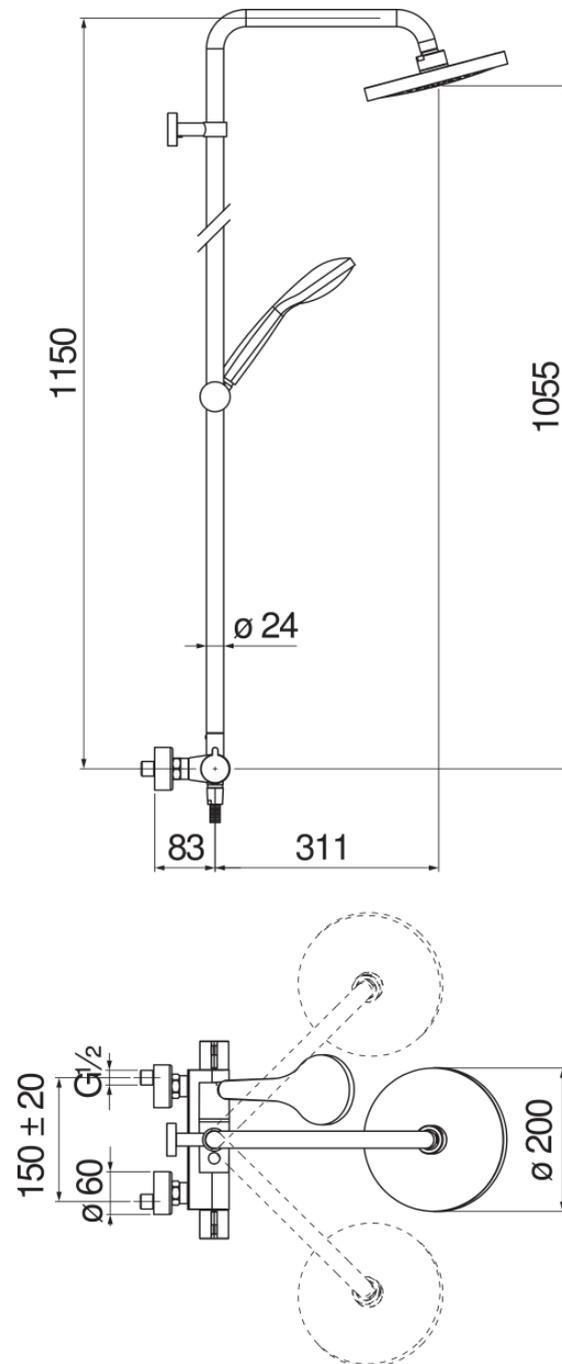

FLOW RATE DIAGRAM: HOT/COLD WATER

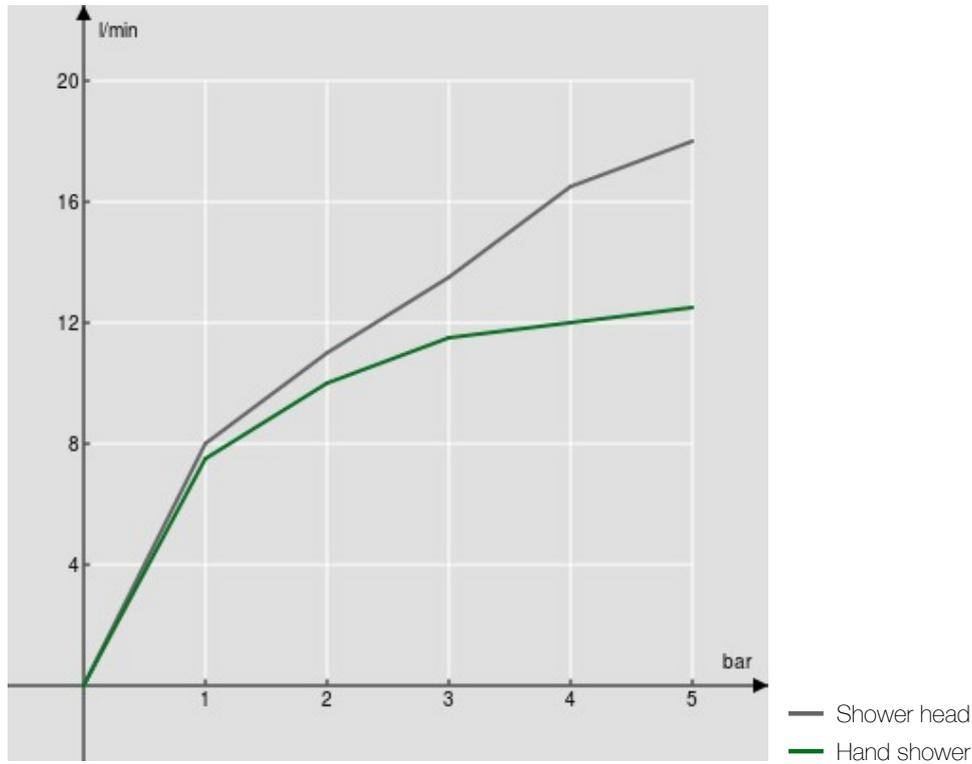

FLOW RATE DIAGRAM: MIXED WATER

