


С.1 Однорычажный смеситель для ванны для стандартного монтажа # C1523000010

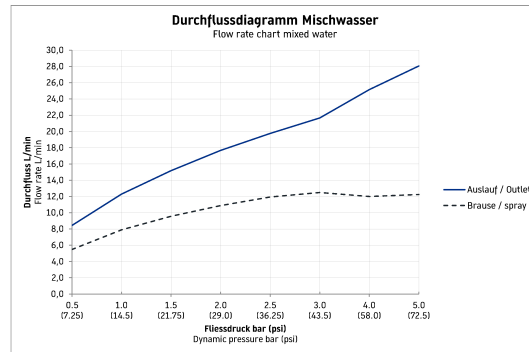

Однорычажный смеситель для ванны для стандартного монтажа

Размеры

Вес

Номер заказа

керамический картридж, клапан обратного тока в муфте шланга, излив с расходом воды 21,6 л/мин (3 бара), расход воды муфты для шланга 12,5 л/мин (3 бара), стандартная струя, переходник для шланга DN15, соединительный патрубок размер DN15, с перепускным клапаном, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар

Цвета



10 Хром

Вариант

поверхность хромированная, подключение с помощью эксцентриков, штихмас 150 мм ± 15 мм

C1523000010

Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются обязательными. Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по готовому изделию.

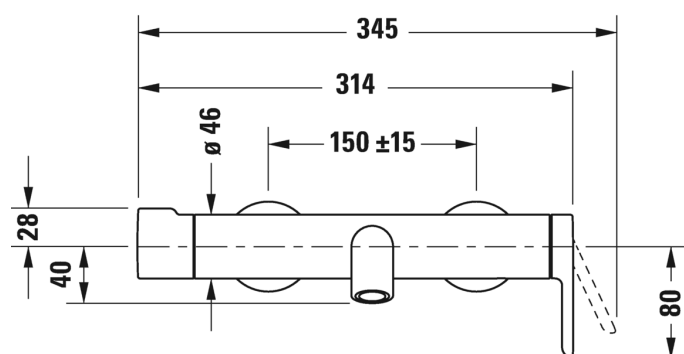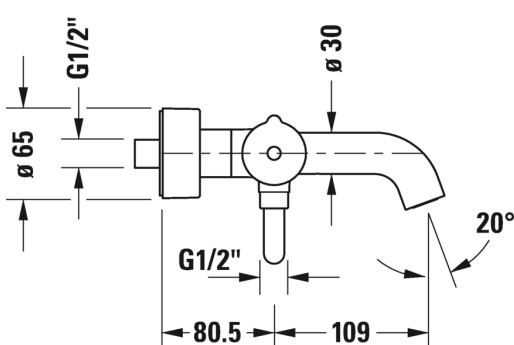

**С.1 Однорычажный смеситель для ванны для
стандартного монтажа # C15230000010**
