


DuraSystem® Клавиша смыва А1, для унитаза, пластик # WD5001..1000 / WD5001..1000

| < 217 мм > |

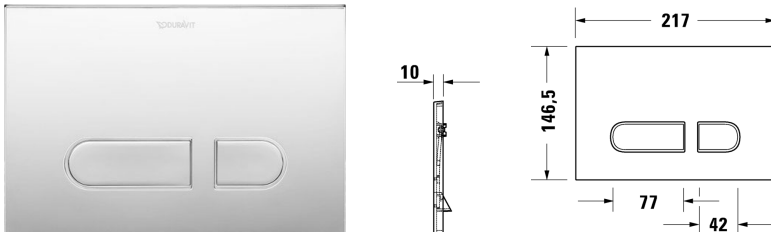

Клавиша смыва А1, для унитаза, пластик	Размеры	Вес	Номер заказа
механическая активация, для монтажа на плоскости, технология двойного смыва, Комплект поставки, монтажная рама, монтажные принадлежности, рычажки, пластик фронтальной пластины			
Цвета			
00 Белый Alpin 10 Хром			
Вариант			
цвет белый	217 x 146,5 мм	0,300 кг	WD5001..1000
	217 x 146,5 мм	0,300 кг	WD5001..1000
Справка			
Рама для инсталляции, монтируемая заподлицо, необходима на этапе обшивки гипсокартоном неотделанного помещения. Подходит для обшивки гипсокартоном с минимальной толщиной 25 мм. , Клавиша смыва А1 из пластика может монтироваться заподлицо (за исключением монтажа влажным способом и монтажных элементов с уменьшенной высотой). Для встраивания заподлицо необходимо заказать монтажную раму #WD6001 011 000 (белый цвет) или #WD6001 021 000 (хром глянцевый).			
Монтажные аксессуары			
Рама для встраивания, для пластика для монтажа заподлицо, регулировка по глубине, для покрытия стен от 6 до 15 мм, для обшивки гипсокартоном минимальной толщины 2 x 12,5 мм, пластик	224,4 x 154 мм	0,300 кг	WD6001
Соответствующая продукция			

DuraSystem® Клавиша смыва A1, для унитаза, пластик # WD5001..1000 / WD5001..1000

| < 217 мм > |

<p>Элемент для унитаза, Basic самонесущий вариант, для стен из гипсокартона, подходит для обшивки гипсокартоном, гальванизированная рама, для керамики унитаза глубиной <= 625 мм, регулируемые ножки 0-240мм, механическая фронтальная активация, подготовка для оптимального доступа обжимного инструмента, метровая отметка и центральный маркер, простой монтаж прозрачной защитной пластины для смотрового окна, Требования ведущих стандартов шумозащиты DIN 4109 и VDI 4100 могут быть выполнены (в сочетании с комплектом шумоподавления # WD6008 000 000) , Бачок, встроенный бачок CE, протестирован согласно EN14055, максимальный объем смыва 9 л, маркировка высоты наполнения, технология двойного смыва, регулируемый объем смыва, изоляция от конденсата, регулятор объема смыва, Комплект поставки, колено для подвесного унитаза DN 90/90 из полиэтилена, гарнитура для подключения подвесного унитаза DN 90 из полиэтилена, комплект креплений для подвесного унитаза M12, переходник подвесного унитаза DN 90/110 из полиэтилена для выпускного колена, 2 колпачка, монтажный элемент для подвесного унитаза в сборке</p>	500 x 1148 мм	14,400 кг	WD1010
<p>Элемент для унитаза, Basic 99 см самонесущий вариант, для стен из гипсокартона, подходит для обшивки гипсокартоном, гальванизированная рама, для керамики унитаза глубиной <= 625 мм, регулируемые ножки 0-240мм, механическая верхняя или фронтальная активация, простой монтаж прозрачной защитной пластины для смотрового окна, Требования ведущих стандартов шумозащиты DIN 4109 и VDI 4100 могут быть выполнены (в сочетании с комплектом шумоподавления # WD6008 000 000) , Бачок, встроенный бачок CE, протестирован согласно EN14055, максимальный объем смыва 9 л, маркировка высоты наполнения, технология двойного смыва, регулируемый объем смыва, изоляция от конденсата, регулятор объема смыва, Комплект поставки, колено для подвесного унитаза DN 90/90 из полиэтилена, гарнитура для подключения подвесного унитаза DN 90 из полиэтилена, комплект креплений для подвесного унитаза M12, монтажные принадлежности для легких конструкций, переходник подвесного унитаза DN 90/110 из полиэтилена для выпускного колена, 2 колпачка, монтажный элемент для подвесного унитаза в сборке</p>	500 x 990 мм	12,900 кг	WD1009

DuraSystem® Клавиша смыва A1, для унитаза, пластик # WD5001..1000 / WD5001..1000

|< 217 мм >|

<p>Элемент для унитаза, Standard 99 см самонесущий вариант, для стен из гипсокартона, подходит для обшивки гипсокартоном, гальванизированная рама, для керамики унитаза глубиной <= 625 мм, регулируемые ножки 0-240мм, подготовка под SensoWash, механическая верхняя или фронтальная активация, простой монтаж прозрачной защитной пластины для смотрового окна, Требования ведущих стандартов шумозащиты DIN 4109 и VDI 4100 могут быть выполнены (в сочетании с комплектом шумоподавления # WD6008 000 000) , Бачок, встроенный бачок CE, тестирован согласно EN14055, максимальный объем смыва 9 л, маркировка высоты 500 x 990 мм</p>	<p>13,400 кг</p>		<p>WD1008</p>
<p>Элемент для унитаза, Basic 84 см самонесущий вариант, для стен из гипсокартона, подходит для обшивки гипсокартоном, гальванизированная рама, для керамики унитаза глубиной <= 625 мм, регулируемые ножки 0-240мм, механическая верхняя или фронтальная активация, простой монтаж прозрачной защитной пластины для смотрового окна, Требования ведущих стандартов шумозащиты DIN 4109 и VDI 4100 могут быть выполнены (в сочетании с комплектом шумоподавления # WD6008 000 000) , Бачок, встроенный бачок CE, тестирован согласно EN14055, максимальный объем смыва 9 л, маркировка высоты 500 x 840 мм</p>	<p>11,900 кг</p>		<p>WD1007</p>

DuraSystem® Клавиша смыва A1, для унитаза, пластик # WD5001..1000 / WD5001..1000

|< 217 мм >|

<p>Элемент для унитаза, Standard 84 см самонесущий вариант, для стен из гипсокартона, подходит для обшивки гипсокартоном, гальванизированная рама, для керамики унитаза глубиной <= 625 мм, регулируемые ножки 0-240мм, подготовка под SensoWash, механическая верхняя или фронтальная активация, простой монтаж прозрачной защитной пластины для смотрового окна, Требования ведущих стандартов шумозащиты DIN 4109 и VDI 4100 могут быть выполнены (в сочетании с комплектом шумоподавления # WD6008 000 000) , Бачок, встроенный бачок CE, тестирован согласно EN14055, максимальный объем смыва 9 л, маркировка высоты наполнения, технология двойного смыва, регулируемый объем смыва, изоляция от конденсата, регулятор объема смыва, Комплект поставки, колено для подвесного унитаза DN 90/90 из полиэтилена, гарнитура для подключения подвесного унитаза DN 90 из полиэтилена, комплект креплений для подвесного унитаза M12, монтажные принадлежности для легких конструкций, монтажные аксессуары используются для монтажа один раз, переходник подвесного унитаза DN 90/110 из полиэтилена для выпускного колена, 2 колпачка, монтажный элемент для подвесного унитаза в сборке</p>	500 x 840 мм	12,400 кг	WD1006
<p>Элемент для унитаза, для замуровки в стену подготовка для оптимального доступа обжимного инструмента, простой монтаж прозрачной защитной пластины для смотрового окна, для застенного монтажа или замуровки, оцинкованная тонкая полоса, механическая фронтальная активация, Бачок, встроенный бачок CE, тестирован согласно EN14055, максимальный объем смыва 9 л, маркировка высоты наполнения, технология двойного смыва, регулируемый объем смыва, изоляция от конденсата, регулятор объема смыва, Комплект поставки, колено для подвесного унитаза DN 90/90 из полиэтилена, гарнитура для подключения подвесного унитаза DN 90 из полиэтилена, комплект креплений для подвесного унитаза M12, переходник подвесного унитаза DN 90/110 из полиэтилена для выпускного колена, 2 колпачка, монтажный элемент для подвесного унитаза в сборке</p>	445 x 915 мм	6,700 кг	WD1005

DuraSystem® Клавиша смыва A1, для унитаза, пластик # WD5001..1000 / WD5001..1000

| < 217 мм > |

<p>Элемент для унитаза, ручная нейтрализация запаха самонесущий вариант, для стен из гипсокартона, подходит для обшивки гипсокартоном, гальванизированная рама, для керамики унитаза глубиной <= 625 мм, регулируемые ножки 0-240мм, подготовка под SensoWash, механическая фронтальная активация, метровая отметка и центральный маркер, простой монтаж прозрачной защитной пластины для смотрового окна, Требования ведущих стандартов шумозащиты DIN 4109 и VDI 4100 могут быть выполнены (в сочетании с комплектом шумоподавления # WD6008 000 000) , с удалением запаха с помощью встроенной веерной вытяжки, ручная эксплуатация вытяжки, воздухонепроницаемый обратный клапан, Бачок, встроенный бачок CE, тестирован согласно EN14055, максимальный объем смыва 9 л, маркировка высоты наполнения, технология двойного смыва, регулируемый объем смыва, изоляция от конденсата, регулятор объема смыва, Комплект поставки, комплект предварительного монтажа, включая блок питания 100-240 V AC / 24 V DC, колено для подвесного унитаза DN 90/90 из полиэтилена, гарнитура для подключения подвесного унитаза DN 90 из полиэтилена, комплект креплений для подвесного унитаза M12, монтажные принадлежности для легких конструкций, монтажные аксессуары используются для монтажа один раз, переходник подвесного унитаза DN 90/110 из полиэтилена для выпускного колена, 2 колпачка, монтажный элемент для подвесного унитаза в сборке</p>	500 x 1148 мм	15,900 кг	WD1002
<p>Элемент для унитаза, стандартный самонесущий вариант, для стен из гипсокартона, подходит для обшивки гипсокартоном, гальванизированная рама, для керамики унитаза глубиной <= 625 мм, регулируемые ножки 0-240мм, подготовка под SensoWash, механическая фронтальная активация, подготовка для оптимального доступа обжимного инструмента, метровая отметка и центральный маркер, простой монтаж прозрачной защитной пластины для смотрового окна, Требования ведущих стандартов шумозащиты DIN 4109 и VDI 4100 могут быть выполнены (в сочетании с комплектом шумоподавления # WD6008 000 000) , Бачок, встроенный бачок CE, тестирован согласно EN14055, максимальный объем смыва 9 л, маркировка высоты наполнения, технология двойного смыва, регулируемый объем смыва, изоляция от конденсата, регулятор объема смыва, Комплект поставки, колено для подвесного унитаза DN 90/90 из полиэтилена, гарнитура для подключения подвесного унитаза DN 90 из полиэтилена, комплект креплений для подвесного унитаза M12, монтажные принадлежности для легких конструкций, монтажные аксессуары используются для монтажа один раз, переходник подвесного унитаза DN 90/110 из полиэтилена для выпускного колена, 2 колпачка, монтажный элемент для подвесного унитаза в сборке</p>	500 x 1148 мм	14,200 кг	WD1001

Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются обязательными. Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по готовому изделию.