


Light and mirror Зеркало с подсветкой # LM7816

| < 800 мм > |

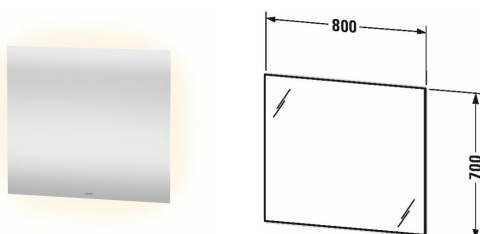

Зеркало с подсветкой	Размеры	Вес	Номер заказа
версия "better" , IP 44, LED равномерная подсветка (4-сторонняя), 1 сенсорный выключатель справа внизу, LED (срок эксплуатации >30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A, LED модуль, цветовая температура 4000 K, 42 Вт			
Цвета			
Вариант			
800 x 33 мм			LM7816
Справка			
в наличии на складе, Расстояние между сенсором и отражающей поверхностью = мин. 75 мм, Наши зеркала и зеркальные шкафчики должны подключаться к бесперебойному источнику питания, Возможно только напряжение 220 В - 240 В			

Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются обязательными. Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по готовому изделию.