


**DuraSystem® Элемент для унитаза, встроенный гигиенический смыв # WD1013000000**

| < 500 мм > |

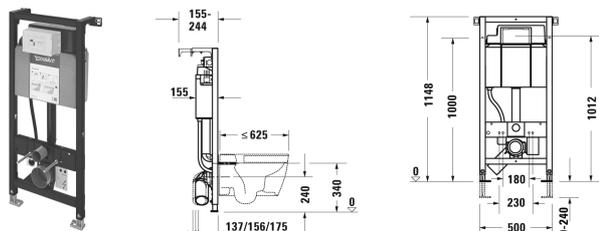

Элемент для унитаза, встроенный гигиенический смыв	Размеры	Вес	Номер заказа
<p>встроенный гигиенический смыв, самонесущий вариант, для стен из гипсокартона, подходит для обшивки гипсокартоном, рама с порошковым наполнением, для керамики унитаза глубиной &lt;= 625 мм, регулируемые ножки 0-240мм, подготовка под SensoWash, электронная фронтальная активация, подготовка для оптимального доступа обжимного инструмента, метровая отметка и центральный маркер, простой монтаж прозрачной защитной пластины для смотрового окна, Выполнение требований ведущих стандартов защиты от шума DIN 4109 и VDI 4100 (в сочетании с комплектом шумоподавления № WD6015000000)., Бачок, встроенный бачок CE, протестирован согласно EN14055, максимальный объем смыва 9 л, маркировка высоты наполнения, технология двойного смыва, регулируемый объем смыва, изоляция от конденсата, регулятор объема смыва, Комплект поставки, комплект предварительного монтажа, включая блок питания 100-240 V AC / 24 V DC, колено для подвесного унитаза DN 90/90 из полиэтилена, гарнитура для подключения подвесного унитаза DN 90 из полиэтилена, комплект креплений для подвесного унитаза M12, монтажные принадлежности для легких конструкций, монтажные аксессуары используются для монтажа один раз, переходник подвесного унитаза DN 90/110 из полиэтилена для выпускного колена, 2 колпачка, монтажный элемент для подвесного унитаза в сборке</p>			
<b>Цвета</b>			
00 Белый Alpin			
<b>Вариант</b>			
	500 x 1148 мм	14,700 кг	WD1013000000
<b>Монтажные аксессуары</b>			
Комплект подключения в сочетании с SensoWash Starck f, для инсталляций с защитной трубой для подсоединения внутри бачка			100731
Комплект переходников в сочетании с SensoWash Starck f, для функционального интерфейса с клавишей смыва A2 для DuraSystem			100729

**DuraSystem® Элемент для унитаза, встроенный гигиенический смыв # WD1013000000**

| < 500 мм > |

Комплект подключения в сочетании с сиденьем для унитаза с душем SensoWash, для пристенных элементов H=112-115 см, с трубой для подключения в смывном бачке			100691
Гарнитура для настенного подключения унитаза, удлиненная, 365 мм набор для удлинения, Комплект поставки, смывная труба с рукавом, прямой соединитель с рукавом, комплект креплений для подвесного унитаза M12, 2 колпачка, для подвесных унитазов		0,800 кг	WD6010
Комплект звукоизоляции для одноразового монтажа самоклеющийся, Комплект поставки, комплект состоит из 4 штук, для изоляции корпусного шума между монтажным элементом и строением	65 x 36 мм	0,200 кг	WD6015
Комплект удлинения 240 мм для регулировки увеличенной высоты до макс. 480 мм, Комплект поставки, 2 ножки с порошковым напылением, 2 пластиковых уголка опоры, монтажные принадлежности, для подиума		1,500 кг	WD6012
<b>Соответствующая продукция</b>			
Клавиша смыва A2, для унитаза, стекло белое бесконтактная, управляемая ИК-датчиком фронтальная активация, без механических кнопок, Подсветка кнопки активируется при приближении к детектору, запуск смыва касанием или бесконтактно, для монтажа на плоскости, технология двойного смыва, Эксплуатация с низким напряжением: 24 V DC SELV, защита класса IP X4, защита категории III, с сигнальными штекерными разъемами, Функции, удаление запаха, инфракрасный датчик приближения, гигиенический смыв, Автоматический смыв, функция очистки, ночная подсветка, функция блокирования, резервное питание при отключении сети, функции, регулируемые с помощью ПДУ, Комплект поставки, монтажная рама, монтажные принадлежности, стекло фронтальной пластины, белое	229,8 x 157 мм	0,900 кг	WD5003

*Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются обязательными. Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по готовому изделию.*