
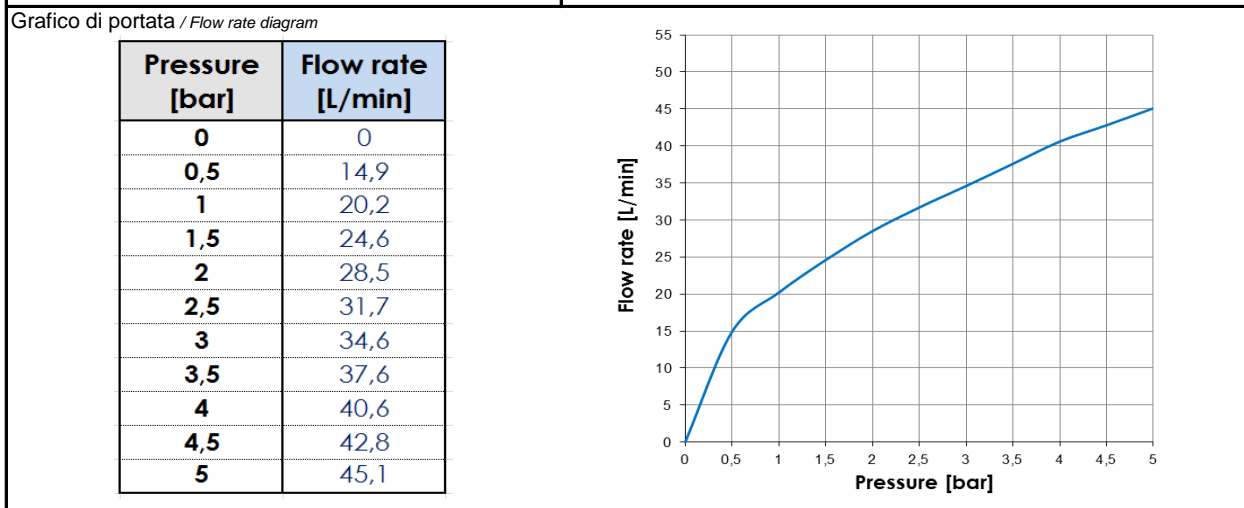
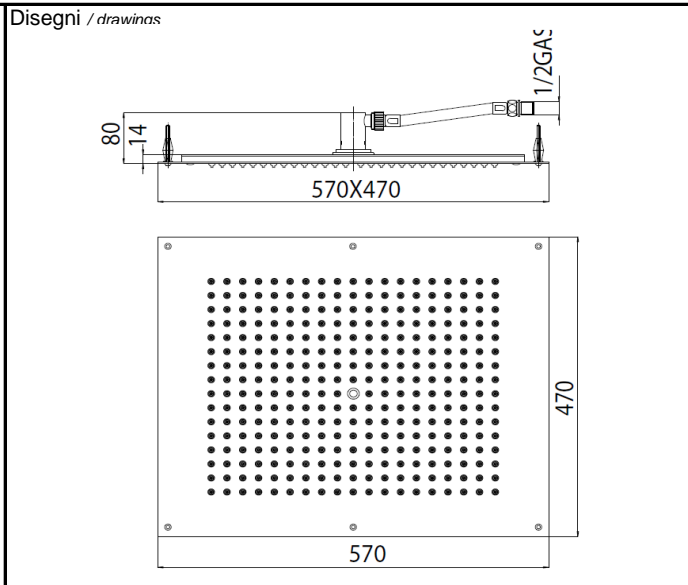


	<b>SCHEDA TECNICA</b> TECHNICAL SHEET	Date: 19/07/2017	Rev/0
---	--	------------------	-------

<b>Codice / Code:</b> <b>H38391</b>	<b>Descrizione / description:</b> Soffioni Dream da controsoffitto, con flessibile di alimentazione acqua Dream shower heads for false ceiling, with flexible water connection
--	--

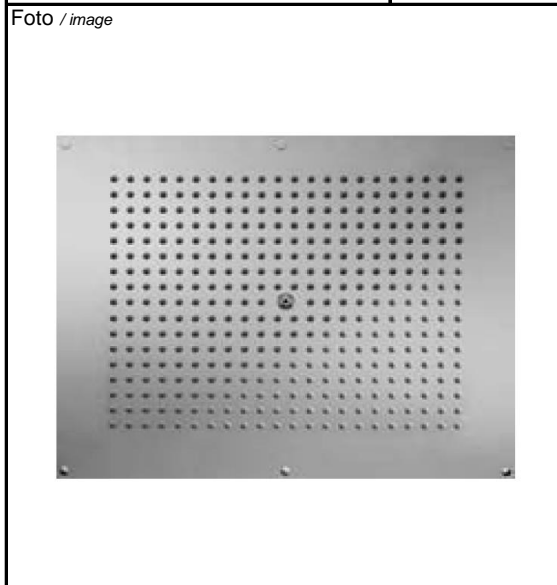

**MATERIALI / materials**  
 PIASTRE IN ACCIAIO AISI 304, GUARNIZIONE DI TENUTA EPDM, RACCORDERIA OTTONE - PLATES MADE BY STAINLESS STEEL (AISI 304), SEALS BY EPDM AND FITTINGS BY BRASS

**CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features**

	pressione <i>pressure</i>	portata <i>flow rate</i>	temperatura <i>temperature</i>	<i>solo per miscelatori termostatici</i> <i>only for thermostatic mixers</i>	
min	<b>1 bar</b>	/	/	Blocco di sicurezza <i>safety lock</i>	/
max	<b>5 bar</b>	/	<b>&lt;70°C</b>	Temperatura acqua fredda <i>cold water temperature</i>	/
consigliata <i>recommended</i>	<b>2-3 bar</b>	<b>16 L/min</b>	/	Temperatura acqua calda <i>hot water temperature</i>	/

**CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS:**

**CONFORMITA' / CONFORMITY .**  
 UNI EN 1112