


**E73075**



**Коллекция:** COMPOSED

**Отделки\*:**



**Общие характеристики:**



**Преимущества для конечного пользователя**

- Металлический слив с заглушкой
- Гарантия на покрытие Нержавеющая Сталь - 25 лет

**Преимущества при монтаже**


- Латунная труба с резьбой для легкой установки

**Технические характеристики**

- ВЕС: 2,5 кг
- ТИП: Однорычажный
- ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 118 мм
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой
- ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии
- ТИП ИЗЛИВА: Поворотный излив
- УСТАНОВКА: 1 отверстие
- Поворотный аэратор с антиизвестковым покрытием

- ТИП УСТАНОВКИ: 1 отверстие
- РАСХОД ВОДЫ: Максимум 5 л/мин
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 118 мм
- МЕХАНИЗМ: Керамический картридж
- СЛИВ: С донным клапаном
- ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан"

**Технический чертёж**

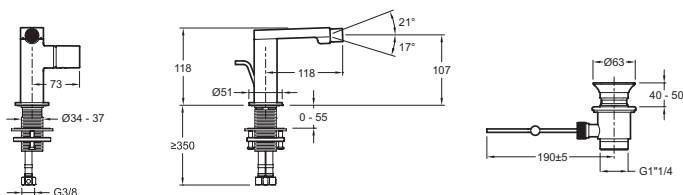

Спецификация продукта: Однорычажный смеситель. E73075. Коллекция: COMPOSED. ВЕС: 2,5 кг. ТИП УСТАНОВКИ: 1 отверстие. ТИП: Однорычажный. РАСХОД ВОДЫ: Максимум 5 л/мин. ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 118 мм. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 118 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой. МЕХАНИЗМ: Керамический картридж. ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии. СЛИВ: С донным клапаном. ТИП ИЗЛИВА: Поворотный излив. ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ. УСТАНОВКА: 1 отверстие. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан". Поворотный аэратор с антиизвестковым покрытием.

\*В зависимости от конфигурации компьютера или настроек принтера, технических факторов и характеристик, цвета, которые Вы видите могут не полностью соответствовать настоящим цветам и являются схематическими.