

Инструкция по установке

Перед монтажом продукции внимательно прочитайте настоящую инструкцию по установке и сохраните ее для обращения к ней в будущем.

TOTO

TOTO

OG4721Y
2018.04

Содержание

Содержание	
Содержание	1
Комплект поставки.....	2
Условия эксплуатации и меры безопасности при установке	3
Безопасность при установке и обслуживание	4
Установочный чертеж	5
Порядок установки.....	6-8

Комплект поставки

Комплект поставки	
Переключатель	
Часть неподвижной	1 К-Т
Верхний душ.....	1 ШТ.
Трубка верхнего душа (с гайкой)	1 К-Т
Вертикальная трубка (с кронштейном-держателем и держателем ручного душа)	1 К-Т
Шланг.....	1 ШТ.
Крепеж	1 К-Т
Инструкция по установке	1 ШТ.
Инструкция по эксплуатации	1 ШТ.

Данный список действителен для следующих продуктов:
TBW01002R Стойка душевая

Условия эксплуатации и меры безопасности при установке

Условия эксплуатации

1. Давление подачи холодной/горячей воды
Минимальное давление.....0,05 МПа (динамическое давление)
Максимальное давление.....1,0 МПа (статическое давление)
Рекомендуемое рабочее давление:
TBW01002R.....0,15–0,5 МПа (динамическое давление)
2. Температура подаваемой воды составляет от 4 °С до 90°С. Рекомендуется использовать температуру горячей воды 60 ±5 °С. Не используйте пар в качестве горячей воды.
3. Температура окружающей среды должна быть не менее 0 °С. При использовании в условиях температуры ниже 0°С существует вероятность деформации и появления трещин на смесителях в результате замерзания.
4. Для предотвращения повреждения внутренних элементов верхнего душа температура воды на выходе не должна превышать 60 °С. Рекомендуется использовать температуру не более 45 °С.
5. Если изделие не используется в течение длительного времени, это может привести к окислению на внутренней и внешней поверхностях смесителя и невозможности его дальнейшего использования.
6. Данное изделие не следует выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. По окончании использования рекомендуется сдать его в пункт приема металлов для дальнейшей переработки
7. Изделие, описанное в данной инструкции, имеет функцию очистки.

* Для достижения наилучшего результата установки и эксплуатации рекомендуется использовать душевую стойку совместно с ручным душем TOTO.

Меры безопасности



Предупреждение: означает, что игнорирование этого знака и неправильное использование могут привести к серьезным травмам и смерти.



Внимание: означает, что игнорирование этого знака и неправильное использование могут привести к травме или материальному ущербу.

Безопасность при установке и обслуживании

⚠ Предупреждение

1. Не меняйте местами шланги подачи воды и ручного душа. В противном случае изделие невозможно будет нормально пользоваться.
2. При переключении воды с верхнего душа на ручной душ или с ручного душа на верхний душ температура воды может меняться. Перед использованием обязательно проверьте температуру рукой. В противном случае возможны ожоги.

⚠ Внимание

1. Поскольку картридж переключателя является технически сложным элементом, не разбирайте его без разрешения. В противном случае возможна утечка воды и т. д.
2. Не допускайте ударов по изделию. В противном случае возможна утечка воды или поломка.
3. Для очистки необходимо использовать нейтральное моющее средство. Другие моющие средства могут повредить никелированное покрытие или обесцветить поверхность.
4. Не используйте нейлоновые щетки, кислотные моющие и дезинфицирующие средства, а также абразивные очистители, которые содержат твердые частицы, и т.п. В противном случае возможно повреждение никелированного покрытия.
5. Разрешается использовать для протирки мягкую ткань и иногда смачивать ее машинным маслом или автомобильным воском. При этом не допускайте попадания этих веществ на пластиковые компоненты. В противном случае они могут окислиться и потерять блеск.
6. Если изделие не используется в течение длительного времени, это может привести к окислению на внутренней и внешней поверхностях смесителя и невозможности его дальнейшего использования.
7. Конструкция изделия постоянно обновляется, поэтому реальное изделие может отличаться от рисунка. Тем не менее основной принцип установки не меняется.
8. В связи с проверкой работоспособности перед отправкой с завода в смесителе может оставаться вода. Это не является дефектом.

Обслуживание

Для поддержания привлекательного внешнего вида изделия пользователю необходимо выполнять обслуживание и уход следующим образом.

1. Регулярно протирайте изделие мягкой тканью, смоченной в воде.
2. При наличии заметных загрязнений протрите изделие нейтральным моющим средством и промойте большим количеством воды.

Порядок установки

3. Установка переключателя


(1) Нанесите мыльную воду на кольцевые уплотнители корпуса переключателя и вставьте корпус в вертикальную трубку.

(2) Отрегулируйте кронштейн-держатель и корпус переключателя так, чтобы они были расположены перпендикулярно монтажной поверхности стены. Наденьте их на основания, зафиксированные на стене, чтобы они плотно соприкасались с поверхностью стены.

(3) С помощью шестигранного ключа затяните в правильном порядке винты кронштейна-держателя и корпуса переключателя и провода, расположенные под переключателем, для надежности крепления.

(4) Подсоедините один конец шланга к выводу для подачи воды, расположенному под переключателем (который ближе к поверхности стены). Подключите другой конец к выводу для душа, расположенному на смесителе (приобретается дополнительно). Обязательно используйте уплотнительную прокладку.

(5) Соедините ручной душ (приобретается дополнительно) с душевым шлангом и подсоедините другой конец шланга к выводу для ручного душа (который ближе к рукоятке переключателя). Затем установите ручной душ на держатель.

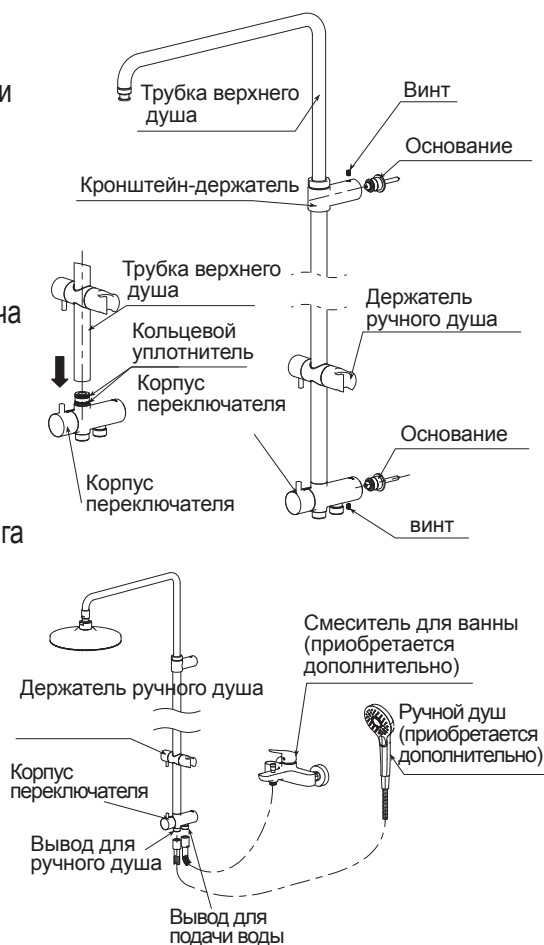

Порядок установки

4. Установка верхнего душа

С помощью гаечного ключа закрепите верхний душ на резьбовой части трубки верхнего душа. Отрегулируйте верхний душ так, чтобы поверхность выхода воды была направлена вниз. С помощью шестигранного ключа затяните стопорный винт.

