


Смывной бачок наружного монтажа Geberit AP123, смыв/стоп, для дистанционного смыва



Образец

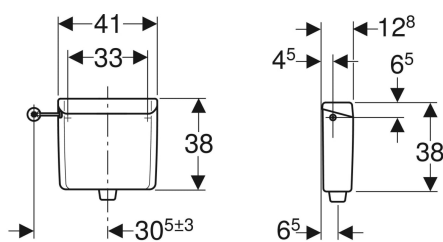

Цели применения

- Для низкого монтажа
- Для мебели ванной комнаты или для скрытого монтажа
- Для тонких стен макс. толщиной 70 мм вместе с напольными унитазами
- Для систем смыва с пневматическим дистанционным задействованием

Характеристики

- Низкий уровень шума
- Одинарный смыв

- Возможно переоборудование на пневматическое задействование смыва
- С противоконденсатной оболочкой
- Крышка смывного бачка без смывной клавиши
- Передник колена смыва вставной
- Подвод воды сбоку

Технические характеристики

Максимальная температура воды	25 °C
Объем воды для смыва, заводская установка	9 л
Объем воды для смыва, диапазон настройки	6 / 9 л
Материал	АБС

Объем поставки

- Крепеж

Заказать дополнительно

- Комплект принадлежностей для подвода воды
- Нажимная кнопка
- Нажимной рычаг
- Колено смыва 90° из ПНД, ø 50/44 мм, 38 x 5,2 см
- Удлинитель колена смыва ø 45 мм

Арт. №	Цвет / поверхность
123.135.11.1	Альпийский белый