



Коллекция: BRIVE

Отделка*:



CP - Хром

Общие характеристики:




Преимущества для конечного пользователя

- Кольцо-ограничитель температуры воды
- Автоматический переключатель с функцией блокировки: практичный, в случае низкого давления потока воды

Технические характеристики

- ТИП УСТАНОВКИ: 2 отверстия
- РАСХОД ВОДЫ: 21 l/mn sous 3 bars
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 166 мм
- МЕХАНИЗМ: Керамический картридж
- ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии
- УСТАНОВКА: 2 отверстия
- Аэратор с антиизвестковым покрытием
- НОРМЫ И ПРАВИЛА: NF : ID/A - ECAU : E3/1 C2 A2 U3 (Ge3) - ACS : 15 ACC LY 472
- ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 169 мм
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С настенными крепежами
- РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ: 150 мм
- ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
- Обратный клапан на выходе для душа

Технический чертёж

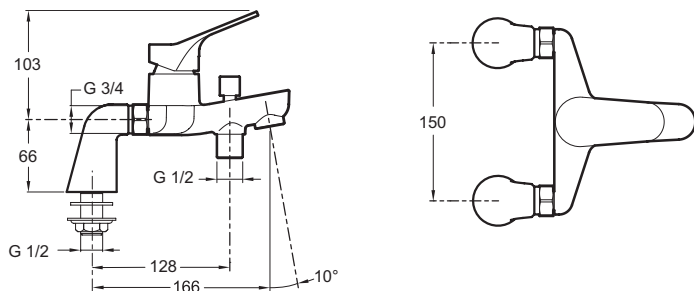

Спецификация продукта: Однорычажный смеситель для ванны/душа на 2 отверстия, устанавливаемый на деку. E75768. Коллекция: BRIVE. ТИП УСТАНОВКИ: 2 отверстия. НОРМЫ И ПРАВИЛА: NF : ID/A - ECAU : E3/1 C2 A2 U3 (Ge3) - ACS : 15 ACC LY 472. РАСХОД ВОДЫ: 21 l/mn sous 3 bars. ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 169 мм. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 166 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С настенными крепежами. МЕХАНИЗМ: Керамический картридж. РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ: 150 мм. ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии. ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ. УСТАНОВКА: 2 отверстия. Обратный клапан на выходе для душа. Аэратор с антиизвестковым покрытием.