

EX

< 3 >



Описание

Термостатический смеситель скрытого монтажа на 3 выхода с термоэлементом из воска и обратным клапаном. Подключения 3/4". Пропускная способность при 3 бар 20,4 л/мин для одного выхода и 25,9 л/мин при включении двух выходов.

Отделка




хром

100180986 - N199999245

Диаграмма пропускной способности


Pressure (bar)	0	0.5	1	2	3	4	5
Flow - Handshower (l/min)	0	8.19	11.6	16.63	20.38	23.59	25.93
Flow - Spout (l/min)	0	10.14	14.65	20.97	25.85	30.11	33.9

◆ Handshower (l/min) ▲ Spout (l/min)

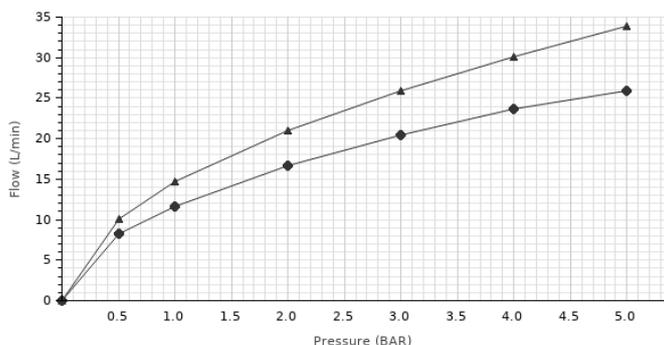

Техническая схема

Размеры в мм

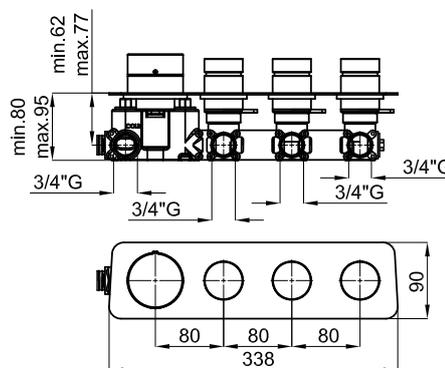

гарантия: Для ознакомления с гарантийной или другой информацией, относящейся к данному артикулу, посетите наш веб-сайт

noken
PORCELANOSA BATHROOMS

Правовая информация: вся информация о продукции NOKEN указанная в данном каталоге носит исключительно информационный характер без какой-либо договорной стоимости, не является исчерпывающей и не являются публичной офертой. Для произведения правильного подбора артикулов и получения дополнительной информации о материалах и их установке, пожалуйста, посетите наши выставочные залы. NOKEN оставляет за собой право изменять или удалять любую информацию указанную в этом каталоге без предварительного предупреждения. Изображения и цвета продукции, могут несколько отличаться от реальных.