



Описание

Термостатическая душевая стойка со встроенным восковым термоэлементом и структурой из сатинированной нержавеющей стали. Встроенный верхний душ, фиксированный держатель ручного душа на стойке или на стене и излив для наполнения ванны. Ручной душ, дополнительный ручной душ "JOY" и форсунки для поясничной области. Подводы 1/2" и расстояние между ними 150 мм. Включает обратный клапан и предохранитель при 38°. Расход при 3 бар: ручной душ - 8 л/мин, верхний душ 11 л/мин, форсунки - 15 л/мин, излив 17,5 л/мин.


Отделка



Сатин нерж. сталь 100130513 -
N720000171

Диаграмма пропускной способности

Pressure (bar)	0	3	4	5
Flow - Jet (l/min)	0	5.5	8	4.5
Flow - Handshower (l/min)	0	5.7	8	8
Flow - Rain (l/min)	0	4.5	6	5

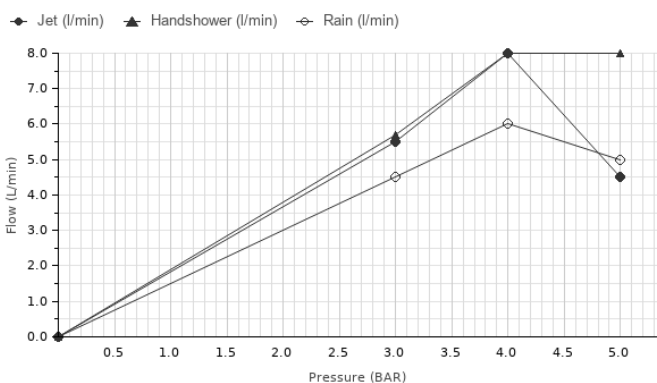

Техническая схема

Размеры в мм

