



Термостатический смеситель для душа с удобными ручками. Оснащен легким в использовании ограничителем температуры воды на ручке. Контроль за расходом воды в режиме EcoFlow. В комплект входят эксцентриковые соединители, декоративные розетки, грязевые фильтры и обратные клапаны.

- Душ
- Термостатический
- Настенный монтаж
- Хром
- Удобная ручка, Ручка регулировки температуры, Ручка регулировки расхода
- Функция контроля за расходом воды Eco flow
- Обратный клапан, Термостатический картридж, Грязевой фильтр, Керамическая кран-букса
- Эксцентрики, Отражатели

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды




Расход воды при 300 кПа в эко-режиме	0.21 l/s
Расход воды при 300 кПа	0.27 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	160 kPa

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Установочные размеры	G1/2
Установочная ширина	CC150± 15 mm
Материал	Латунь/композит

Regulations

Стандарт EN	EN 1111
Уровень шума	I (ISO 3822) Oras lab.

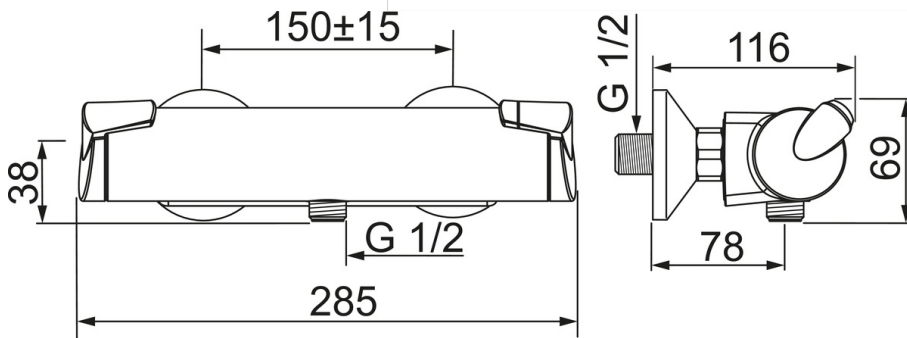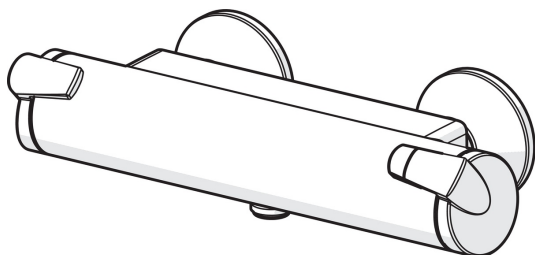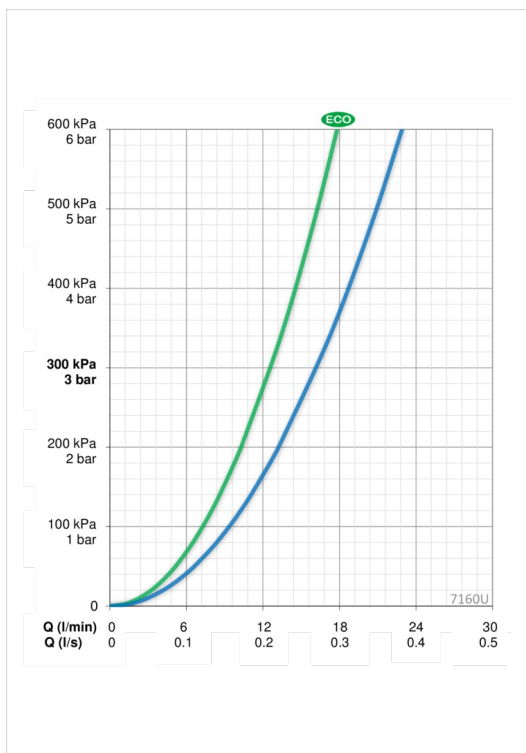

Запасные части

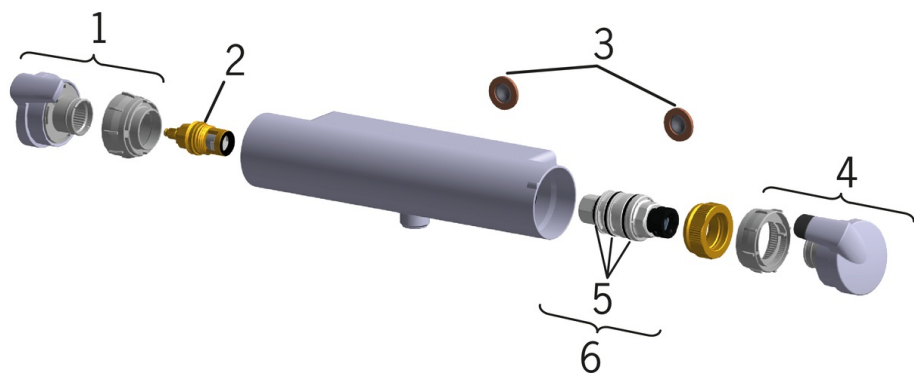

SP7160

	Название	Код
01	Ручка регулировки расхода	601268V
02	Управляющий клапан	109898
03	Блок грязевых фильтров, G1/2, DN15	198094/2
03	Водный фильтр с уплотнением, G3/4, DN20	178375V
04	Ручка регулировки температуры	601273V
05	Термостат/ узел регулировки	178780V
06	Ниппель, G3/4	178785V
06	Ниппель излива, G1/2	178787