



С.1 Термостат для ванны для стандартного монтажа # C15220000010

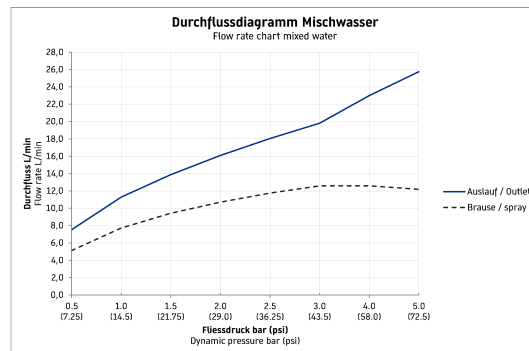

Термостат для ванны для стандартного монтажа	Размеры	Вес	Номер заказа
<p>Картридж термостата, клапан обратного тока в муфте шланга, излив с расходом воды 19,8 л/мин (3 бара), расход воды муфты для шланга 12,6 л/мин (3 бара), стандартная струя, переходник для шланга DN15, соединительный патрубок размер DN15, с запорным переключателем, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, уровень шума I</p>			
<p>Цвета</p> <p>10 Хром</p>			
<p>Вариант</p> <p>поверхность хромированная, подключение с помощью эксцентриков, штихмас 150 мм ± 15 мм</p>			C15220000010

Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются обязательными. Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по готовому изделию.

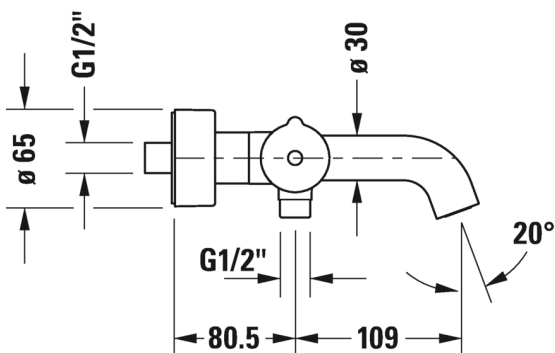

С.1 Термостат для ванны для стандартного монтажа #
C15220000010

