


**Смывной бачок наружного монтажа AP117 Geberit, двойной смыв, подвод воды сбоку или сзади по центру**

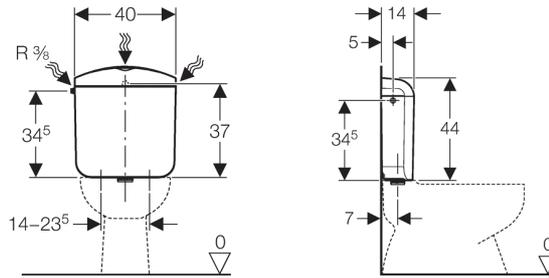

**Характеристики**

- Двойной смыв
- Контактная установка
- Низкий уровень шума
- С противоконденсатной оболочкой
- Подвод воды сбоку или сзади по центру

**Технические данные**

Гидравлическое давление	0,5–10 бар
Максимальная температура воды	25 °С
Объем воды для смыва, заводская установка	6 и 3 л
Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	6 / 9 л
Малый объем воды для смыва, диапазон настройки	3–4 л

**Объем поставки**

- Настенный держатель
- Крепеж

**Артикул**

Арт. №	Повърхност/цвет
136.535.11.1	Белый «Alpine»