


## Монтажный комплект Geberit для дренажных каналов линии CleanLine, высота стяжки для напольного стока 65–90 мм

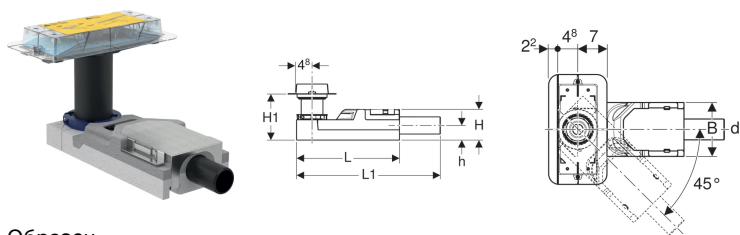

Образец

### Цели применения

- Для монтажа внутри зданий
- Для отвода воды из дренажных каналов Geberit линии CleanLine
- Для композитных герметиков
- Для сбора сточной воды от одной душевой сетки
- Для встраивания при очень тонком напольном покрытии
- Для высоты выравнивающей стяжки  $\geq 65$  мм на входе

### Характеристики

- Предварительно установленный уплотняющий флис для стыковки с гидроизоляцией
- Ширина уплотняющего флиса для стыковки с гидроизоляцией по периметру 10 см
- Корпус из вспенивающегося полистирола для звукоизоляции и установки сифона

### Технические характеристики

Пропускная способность слива	0.4 л/с
Высота гидрозатвора	30 мм

### Объем поставки

- Крышка защитного короба с уровнительной опорной площадкой
- Надставка для укладки облицовочных плиток
- Сифон из ПНД
- Крепеж

### Заказать дополнительно

- Дренажный канал линии CleanLine

Арт. №	DN	d, ø	L	L1	B	H	H1	h
154.152.00.1	40	40 мм	30 см	35.8 см	13 см	6.5 см	6.5-17.5 см	3.2 см

### Принадлежности

- Дренажный канал Geberit CleanLine80
- Дренажный канал Geberit CleanLine20
- Дренажный канал Geberit CleanLine60
- Дренажный канал Geberit CleanLine60, для тонких настилов
- Дренажный канал Geberit CleanLine, под кафель



- Соблюдать высоту покрытия монтажного блока стяжкой для плитки размером  $< 5$  см. Материал и толщину выравнивающей стяжки должен определить плиточник