


Монтажный комплект Geberit с ниппелем из латуни, для системы управления смывом писсуара универсальная



Образец

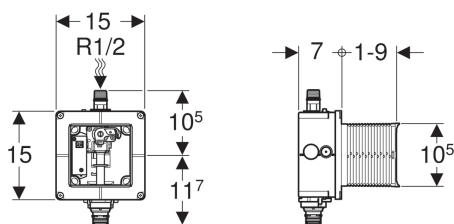

Цели применения

- Для скрытого монтажа в капитальные стены
- Для съема систем управления смывом писсуаров Geberit (с 2009 г.)

Характеристики

- Подвод воды сверху по центру
- Предварительно смонтирована трубка подвода для промывки трубопровода
- Предварительно смонтирован запорный вентиль с дросселем
- Подготовленное электропитание
- Защитная крышка окна технического обслуживания защищает от влаги и грязи
- Защитная крышка окна технического обслуживания с возможностью укорачивания без применения инструментов

Технические характеристики

Гидравлическое давление	1-8 бар
Максимальное испытательное давление воды	16 бар
Относительная влажность воздуха	95 %
Максимальная температура воды	30 °C
Расход воды при 1 бар без ограничителя расхода	0.3 л/с
Расход воды при давлении 1 бар с ограничителем расхода	0.24 л/с
Расчетный расход	0.3 л/с
Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода	1 бар

Объем поставки

- Защитный короб с крышкой
- Подвод воды R 1/2"
- Коробка скрытого монтажа
- Запорный вентиль с дросселем
- Трубка подвода
- Соединительная клемма

Арт. №

116.004.00.1