


## DuraSystem® Элемент для унитаза, ручная нейтрализация запаха # WD1012000000

| < 500 мм > |

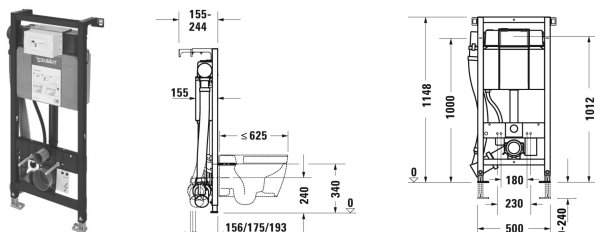

Элемент для унитаза, ручная нейтрализация запаха	Размеры	Вес	Номер заказа
<p>самонесущий вариант, для стен из гипсокартона, подходит для обшивки гипсокартоном, рама с порошковым напылением, для керамики унитаза глубиной ≤ 625 мм, регулируемые ножки 0-240мм, подготовка под SensoWash, механическая фронтальная активация, метровая отметка и центральный маркер, простой монтаж прозрачной защитной пластины для смотрового окна, Выполнение требований ведущих стандартов защиты от шума DIN 4109 и VDI 4100 (в сочетании с комплектом шумоподавления № WD6015000000)., с удалением запаха с помощью встроенной веерной вытяжки, ручная эксплуатация вытяжки, воздухонепроницаемый обратный клапан, Бачок, встроенный бачок CE, протестирован согласно EN14055, максимальный объем смыва 9 л, маркировка высоты наполнения, технология двойного смыва, регулируемый объем смыва, изоляция от конденсата, регулятор объема смыва, Комплект поставки, комплект предварительного монтажа, включая блок питания 100-240 V AC / 24 V DC, колено для подвесного унитаза DN 90/90 из полиэтилена, гарнитура для подключения подвесного унитаза DN 90 из полиэтилена, комплект креплений для подвесного унитаза M12, монтажные принадлежности для легких конструкций, монтажные аксессуары используются для монтажа один раз, переходник подвесного унитаза DN 90/110 из полиэтилена для выпускного колена, 2 колпачка, монтажный элемент для подвесного унитаза в сборке</p>			
<p><b>Цвета</b></p>			
<p>00 Белый Alpin</p>			
<p><b>Вариант</b></p>			
	<p>500 x 1148 мм</p>	<p>15,900 кг</p>	<p>WD1012000000</p>
<p><b>Справка</b></p>			
<p>Из-за невысокой скорости фена и соответственно небольшого объема отводимого воздуха нейтрализация запаха не заменяет систему вентиляции помещения согласно DIN 18017. Нейтрализация запаха совместима с керамикой #254609, #021009, #221509. , Для использования функции нейтрализации запаха монтажного элемента, ручной нейтрализации запаха клиент должен самостоятельно установить выключатель. Комплект предварительного монтажа с блоком питания являются частью инсталляции для унитаза</p>			

**DuraSystem® Элемент для унитаза, ручная  
нейтрализация запаха # WD1012000000**

|< 500 мм >|

<b>Монтажные аксессуары</b>			
Комплект подключения в сочетании с SensoWash Starck f, для инсталляций с защитной трубой для подсоединения внутри бачка			100731
Комплект подключения в сочетании с сиденьем для унитаза с душем SensoWash, для пристенных элементов H=112-115 см, с трубой для подключения в смывном бачке			100691
Гарнитура для настенного подключения унитаза, удлиненная, 365 мм набор для удлинения, Комплект поставки, смывная труба с рукавом, прямой соединитель с рукавом, комплект креплений для подвесного унитаза M12, 2 колпачка, для подвесных унитазов		0,800 кг	WD6010
Комплект звукоизоляции для одноразового монтажа самоклеющийся, Комплект поставки, комплект состоит из 4 штук, для изоляции корпусного шума между монтажным элементом и строением	65 x 36 мм	0,200 кг	WD6015
Комплект удлинения 240 мм для регулировки увеличенной высоты до макс. 480 мм, Комплект поставки, 2 ножки с порошковым напылением, 2 пластиковых уголка опоры, монтажные принадлежности, для подиума		1,500 кг	WD6012
Рама для встраивания, для пластика для монтажа заподлицо, регулировка по глубине, для покрытия стен от 6 до 15 мм, для обшивки гипсокартоном минимальной толщины 2 x 12,5 мм, пластик	224,4 x 154 мм	0,300 кг	WD6001
<b>Соответствующая продукция</b>			
Клавиша смыва A1, для унитаза, стекло белое механическая активация, для монтажа на плоскости, технология двойного смыва, Комплект поставки, монтажная рама, монтажные принадлежности, рычажки, стекло фронтальной пластины, белое	229,8 x 157 мм	0,700 кг	WD5002
Клавиша смыва A1, для унитаза, пластик механическая активация, для монтажа на плоскости, технология двойного смыва, Комплект поставки, монтажная рама, монтажные принадлежности, рычажки, пластик фронтальной пластины	217 x 146,5 мм	0,300 кг	WD5001

*Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются обязательными. Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по готовому изделию.*