


Зеркальный шкаф Geberit Option Plus с подсветкой, три двери



Образец

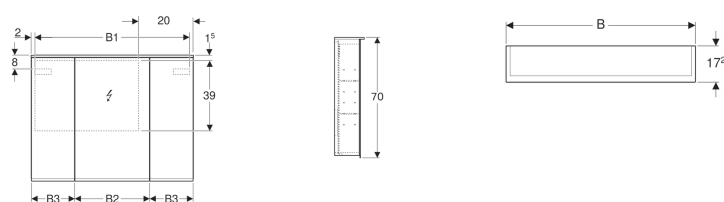

Характеристики

- Светодиодное освещение
- Непрямое освещение
- Сенсорный выключатель для верхней лампы
- Сенсорный выключатель для нижней лампы
- Подходит к любым сериям ванных комнат
- Разъем USB
- Внешние стороны с зеркальным покрытием
- Задняя дверца с зеркальным покрытием
- Штепсельная розетка
- С тремя дверцами
- Двери с зеркальным покрытием с обеих сторон
- Съёмные вставные полки
- Увеличивающее зеркало
- Магнитный держатель

Технические характеристики

Степень защиты	IP44
Номинальное напряжение	230 В перем. тока
Частота тока	50 Гц
Рабочее напряжение	12 В пост. тока
Выходное напряжение	12 В пост. тока
Материал	Влагостойкое трехслойная ДСП
Класс энергоэффективности	A++
Цвет подсветки	4200 К

Объем поставки

- 6 вставных полок
- Увеличительное зеркало
- Зеркальный шкаф
- Магнитный держатель
- Крепеж

Арт. №	Цвет / поверхность	B	B1	B2	B3	H	T	Класс защиты	Потребляемая мощность	Штепсельная розетка	Световой поток	Световой поток, не прямой
500.594.00.1	Корпус: с зеркальным покрытием снаружи Дверцы: с зеркальным покрытием внутри и снаружи	90 см	86.4 см	41.4 см	24 см	70 см	17.2 см	I	14.5 Вт		1470 лм	560 лм
500.592.00.1	Корпус: с зеркальным покрытием снаружи Дверцы: с зеркальным покрытием внутри и снаружи	120 см	114.6 см	49.4 см	35 см	70 см	17.2 см	I	19 Вт	CEE 7/3 (Schuko)	1890 лм	770 лм



- Одна штепсельная розетка для зеркального шкафа 90 см Две штепсельные розетки для зеркального шкафа 120 см