

EAN: 6414150074578

www.oras.com/ru/products/oras/product/2203F



Смеситель для умывальника с поворотным вытяжным изливом и донным клапаном. F = с гибкой подводкой

- Ванная комната
- Однорычажный
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Поворотный излив, Вытягивающийся излив
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой H+Г воды
- Донный клапан
- Ограничитель температуры
- Грязевой фильтр, Ø 40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	0.1 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	300 kPa

Технические характеристики



Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Установочные размеры	G3/8
Длина/расстояние	168 mm
Материал	Латунь




Regulations

Стандарт EN	EN 817
Уровень шума	I (ISO 3822)


Тип разрешения

Сертификат STF	VTT-RTH-00003-17
Sintef	Sintef Nr. 3315

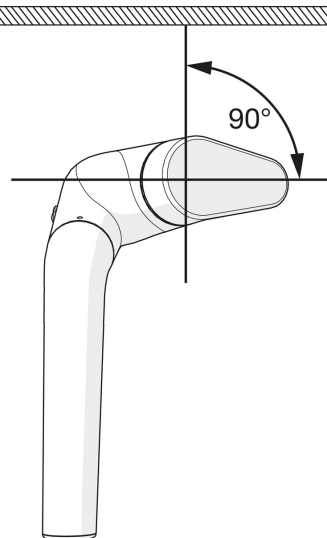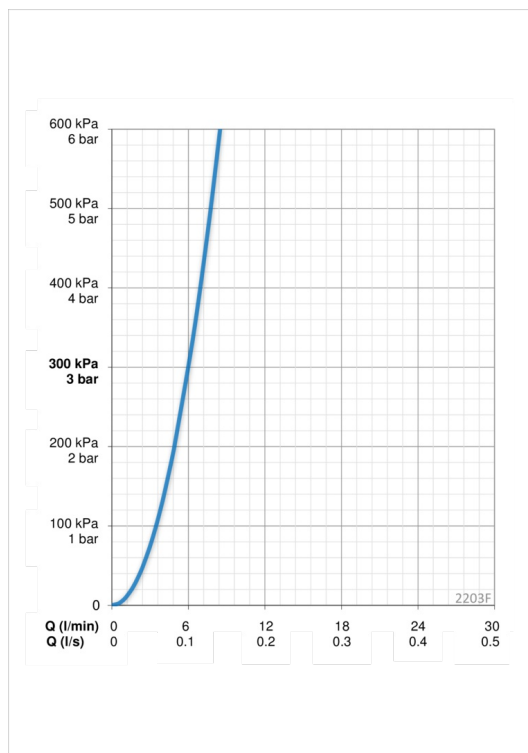

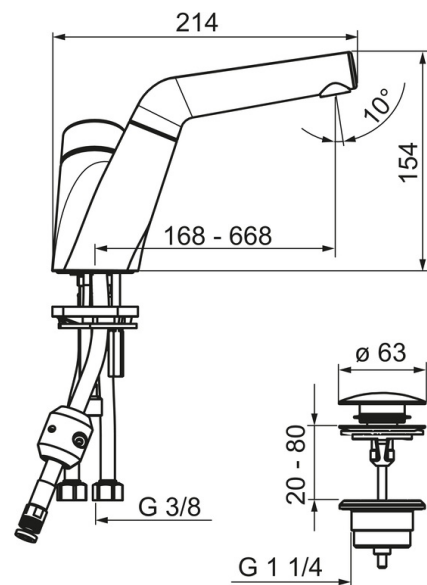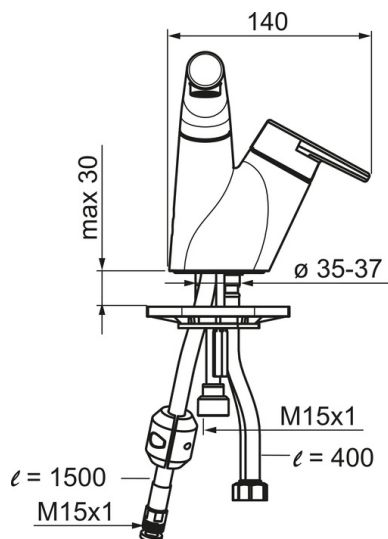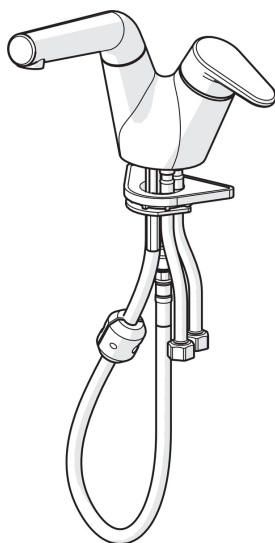

Запасные части

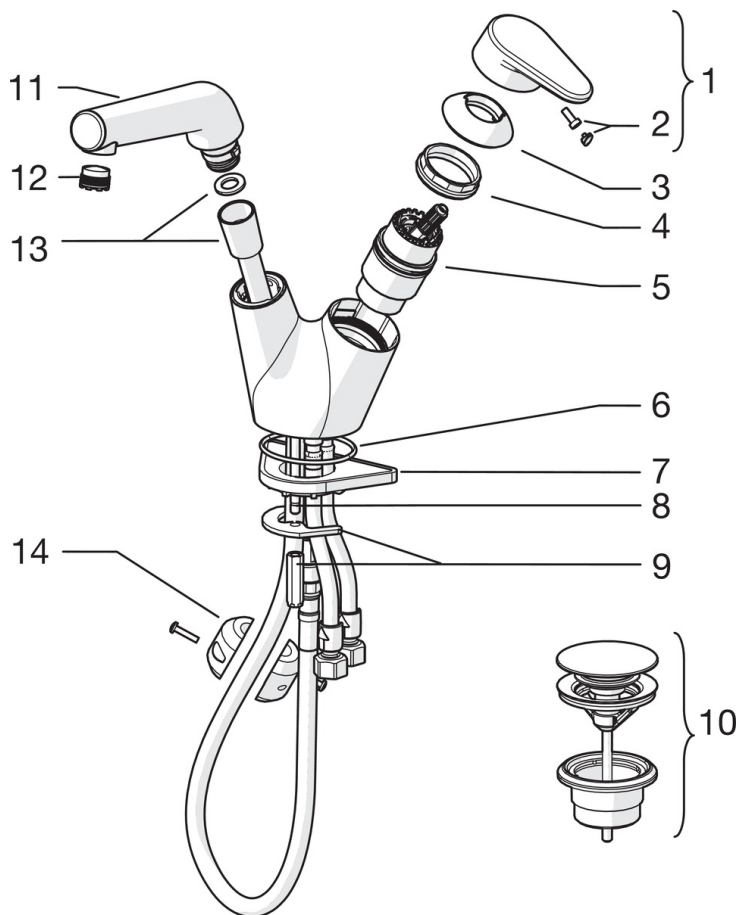

SP2203F

Название	Код
01 Рычаг	601914V
02 Колпачок	602069V
03 Защитная чашечка	601961V
04 Зажимная гайка	158726
05 Картридж, комплект	158890
06 O-кольцо, 53,64x2,62	418347/10
07 Опорная плита, 100x60mm	158825
08 Крепежный винт (10 шт.), M6x65	158747/10
09 Зажимная пластина с гайками	159607V
10 Донный клапан	159056V
11 Вытягивающийся излив, (2018-)	1000726V
11 Вытягивающийся излив, (-2018)	602189V
12 Аэратор, M18.5x1	859338V
13 Шланг для душа, L=1500	600533V
14 Грузик	602342V