


Впускной клапан Geberit тип 380, подвод воды сбоку, 3/8", ниппель из латуни

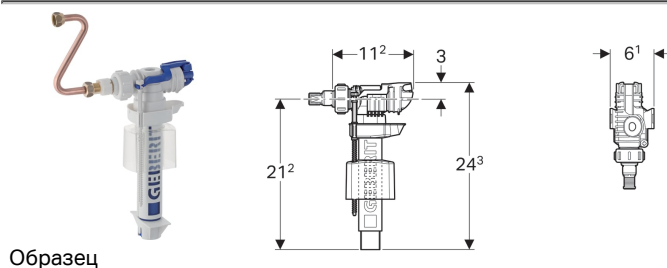

Образец

Цели применения

- Для встраивания в смывные бачки наружного монтажа с подводом воды сбоку
- Для смывных бачков скрытого монтажа Geberit
- Для слабозагрязненных бытовых сточных вод (дождевой воды) со значением pH 6,0–9,5, при наличии фильтровальной установки
- Для питьевой воды
- Для подводов воды 3/8"

Характеристики

- Регулируемая высота наполнения
- Нарезной ниппель из латуни
- Подвод воды сбоку

- Низкий уровень шума согласно требованиям к I группе смесителей (DIN 4109)

Технические характеристики

Гидравлическое давление	0.1-10 бар
Уровень шума при 3 бар	12 дБ (A)
Уровень шума при 5 бар	18 дБ (A)
Максимальная температура хранения	40 °C
Максимальная температура воды	25 °C

Объем поставки

- Адаптер для ниппеля впускного клапана тип 350

Арт. №

240.784.00.1