


Инсталляция Geberit GIS для подвесного унитаза, 87 см, со смывным бачком скрытого монтажа Omega 12 см



Образец

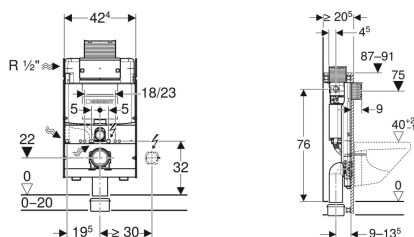

Цели применения

- Для встраивания в системы крепления Geberit GIS для пристенков по высоте рамы или отдельно стоящих стен
- Для подвесных унитазов с размерами подключения согласно EN 33:2011
- Для двойного смыва
- Для напольных покрытий толщиной 0–20 см

Характеристики

- Оцинкованная рама
- Рама с четырьмя «быстрыми» креплениями
- В несущей конструкции Geberit GIS регулируется по высоте бесступенчато
- Рама подготовлена для крепления крепежных скоб для установки нестандартного санфаянса
- Соединительное колено может монтироваться на различной глубине без использования инструментов, диапазон смещения – 45 мм
- Крепление соединительного колена шумопоглощающее
- Смывной бачок скрытого монтажа с верхней/фронтальной установкой
- Смывной бачок скрытого монтажа с противоконденсатной изоляцией
- При заводской установке возможен немедленный последующий смыв
- Монтаж и сервисное обслуживание смывного бачка скрытого монтажа не требуют использования инструментов
- Подвод воды сбоку слева или сзади слева
- Защитная крышка окна технического обслуживания защищает от влаги и грязи

- Защитная крышка окна технического обслуживания с возможностью укорачивания
- Оснащен трубкой подвода воды для подсоединения унитазов-биде Geberit AquaClean
- С возможностью крепления для электропитания

Технические характеристики

Гидравлическое давление	0.1–10 бар
Максимальная температура воды	25 °C
Объем воды для смыва, заводская установка	6 и 3 л
Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	4.5 / 6 / 7.5 л
Малый объем воды для смыва, диапазон настройки	3–4 л
Расчетный расход	0.11 л/с
Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода	0.5 бар

Объем поставки

- Подвод воды R 1/2", совместимый с MF, со встроенным угловым запорным вентилем и маховичком
- Защитная крышка для окна технического обслуживания
- Комплект для подключения унитаза, Ø 90 мм
- Соединительное колено 90° из ПНД, Ø 90 мм
- Переходная муфта из ПНД, Ø 90/110 мм
- 4 защитных и маркировочных заглушки
- 2 резьбовые шпильки M12
- Крепеж

Арт. №	В	Н	Т	
461.141.00.1	42.4 см	87–91 см	20.5 см	Новый

Принадлежности

- Комплект крепежных скоб Geberit для санфаянса с малой контактной поверхностью