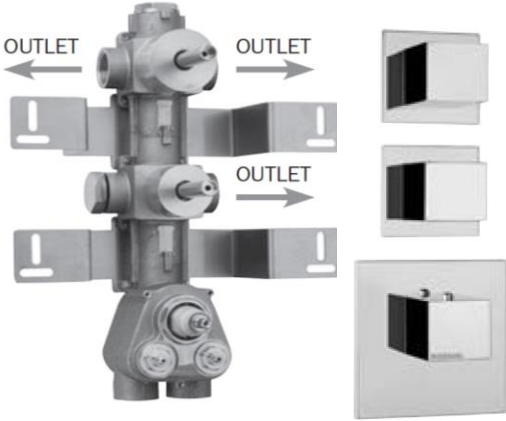
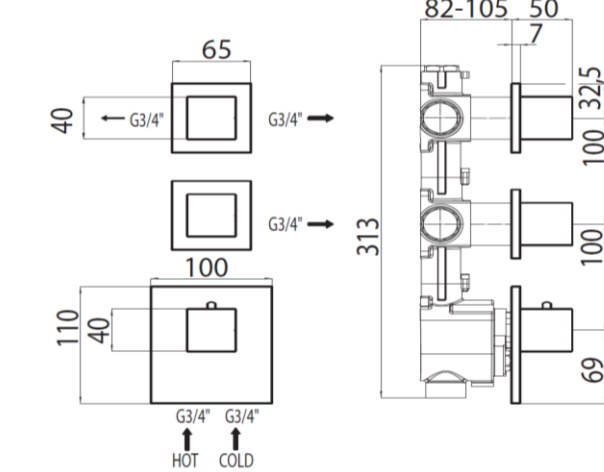
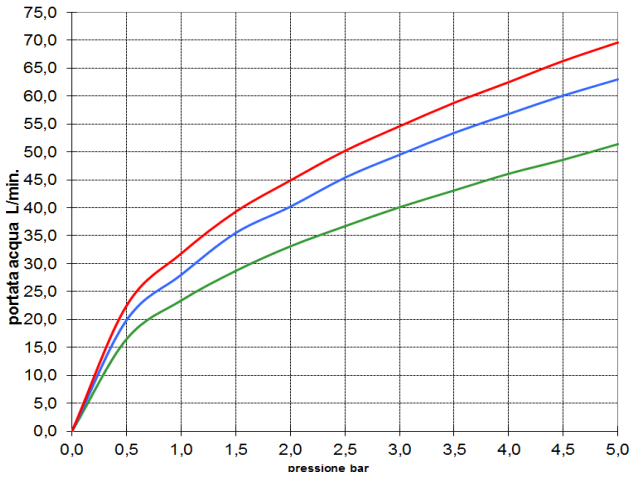


BOSSINI		SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET		Date: 13/07/2017	Rev 0																																																																																																
<b>Codice / Code:</b>  <b>Z030203 + Z032203</b>		Parti incasso per miscelatore termostatico alta portata attacchi da 3/4" a 3 USCITE (c/deviatore 2 vie e un rubinetto d'arresto), installazione verticale/orizzontale con parti esterne Concealed parts for High Flow Thermostatic Mixer, 3/4" connections, with 3 OUTLETS (2 way diverter valve and 1 stop valve) vertical/horizontal installation, with external parts																																																																																																			
Foto / image		Disegni / drawings																																																																																																			
																																																																																																					
Grafico di portata / Flow rate diagram																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1 uscita deviatore</th> <th>1 uscita rubinetto</th> <th>1 uscita dev + 1 uscita rub.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>16,5</td><td>19,9</td><td>22,5</td></tr> <tr><td>1,0</td><td>23,4</td><td>28,0</td><td>31,8</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>28,7</td><td>35,5</td><td>39,3</td></tr> <tr><td>2,0</td><td>33,1</td><td>40,2</td><td>44,9</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>36,7</td><td>45,4</td><td>50,2</td></tr> <tr><td>3,0</td><td>40,1</td><td>49,5</td><td>54,6</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>43,1</td><td>53,4</td><td>58,8</td></tr> <tr><td>4,0</td><td>46,1</td><td>56,8</td><td>62,5</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>48,6</td><td>60,1</td><td>66,3</td></tr> <tr><td>5,0</td><td>51,4</td><td>63,0</td><td>69,6</td></tr> </tbody> </table>			1 uscita deviatore	1 uscita rubinetto	1 uscita dev + 1 uscita rub.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	16,5	19,9	22,5	1,0	23,4	28,0	31,8	1,5	28,7	35,5	39,3	2,0	33,1	40,2	44,9	2,5	36,7	45,4	50,2	3,0	40,1	49,5	54,6	3,5	43,1	53,4	58,8	4,0	46,1	56,8	62,5	4,5	48,6	60,1	66,3	5,0	51,4	63,0	69,6	<table border="1"> <thead> <tr> <th>pressione Bar</th> <th colspan="3">portata L/min</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>16,5</td><td>19,9</td><td>22,5</td></tr> <tr><td>1,0</td><td>23,4</td><td>28,0</td><td>31,8</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>28,7</td><td>35,5</td><td>39,3</td></tr> <tr><td>2,0</td><td>33,1</td><td>40,2</td><td>44,9</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>36,7</td><td>45,4</td><td>50,2</td></tr> <tr><td>3,0</td><td>40,1</td><td>49,5</td><td>54,6</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>43,1</td><td>53,4</td><td>58,8</td></tr> <tr><td>4,0</td><td>46,1</td><td>56,8</td><td>62,5</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>48,6</td><td>60,1</td><td>66,3</td></tr> <tr><td>5,0</td><td>51,4</td><td>63,0</td><td>69,6</td></tr> </tbody> </table>				pressione Bar	portata L/min			0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	16,5	19,9	22,5	1,0	23,4	28,0	31,8	1,5	28,7	35,5	39,3	2,0	33,1	40,2	44,9	2,5	36,7	45,4	50,2	3,0	40,1	49,5	54,6	3,5	43,1	53,4	58,8	4,0	46,1	56,8	62,5	4,5	48,6	60,1	66,3	5,0	51,4	63,0	69,6
	1 uscita deviatore	1 uscita rubinetto	1 uscita dev + 1 uscita rub.																																																																																																		
0,0	0,0	0,0	0,0																																																																																																		
0,5	16,5	19,9	22,5																																																																																																		
1,0	23,4	28,0	31,8																																																																																																		
1,5	28,7	35,5	39,3																																																																																																		
2,0	33,1	40,2	44,9																																																																																																		
2,5	36,7	45,4	50,2																																																																																																		
3,0	40,1	49,5	54,6																																																																																																		
3,5	43,1	53,4	58,8																																																																																																		
4,0	46,1	56,8	62,5																																																																																																		
4,5	48,6	60,1	66,3																																																																																																		
5,0	51,4	63,0	69,6																																																																																																		
pressione Bar	portata L/min																																																																																																				
0,0	0,0	0,0	0,0																																																																																																		
0,5	16,5	19,9	22,5																																																																																																		
1,0	23,4	28,0	31,8																																																																																																		
1,5	28,7	35,5	39,3																																																																																																		
2,0	33,1	40,2	44,9																																																																																																		
2,5	36,7	45,4	50,2																																																																																																		
3,0	40,1	49,5	54,6																																																																																																		
3,5	43,1	53,4	58,8																																																																																																		
4,0	46,1	56,8	62,5																																																																																																		
4,5	48,6	60,1	66,3																																																																																																		
5,0	51,4	63,0	69,6																																																																																																		
<b>MATERIALI / materials</b>																																																																																																					
OTTONE/ZAMA - BRASS/ZAMA																																																																																																					
<b>CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features</b>																																																																																																					
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers																																																																																																	
min	<b>0,5bar</b>	--	--	Blocco di sicurezza safety lock	<b>38°C</b>																																																																																																
max	<b>5bar</b>	--	--	Temperatura acqua fredda cold water temperature	<b>≤ 20°C</b>																																																																																																
consigliata recommended	<b>2-3 bar</b>	--	--	Temperatura acqua calda hot water temperature	<b>≥ 55°C</b>																																																																																																
<b>CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS</b>																																																																																																					
<b>CONFORMITA' / CONFORMITY</b>																																																																																																					
UNI EN 1111																																																																																																					