

# APZ13-DOUBLE9-750 Fit and Go

## Водоотводящий желоб

### Область применения

Для безбарьерного доступа

Для водоотведения в душевых на уровне пола

Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены


Для использования внутри помещений

### Свойства

- Материал желоба: нержавеющая сталь 1,5 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Сливные трапы из одного фрагмента стали
- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Уклон внутренней части желоба
- Высота монтажа 81 мм
- Лоток защищен полистирольным уплотнением
- Регулируемый по высоте
- Гарантия 25 лет

### Содержание комплекта

- Крюк для демонтажа
- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: винт 4,2×38 – 4 шт., дюбель – 4 шт.
- Гребень для нанесения клея в решетке
- Монтажная крышка желоба - полистирол
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Регулируемые ножки 4 шт.
- Двусторонняя решетка DOUBLE (полная решетка или решетка под кладку плитки)
- Защитная пленка для воротника
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Сифон для водоотводящего желоба APZ-S9
- Водоотводящий желоб

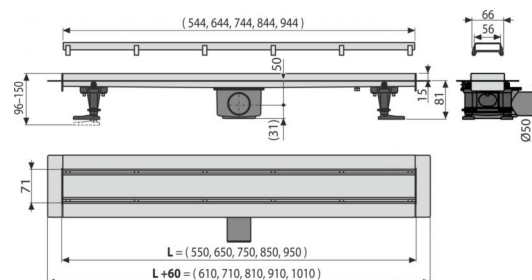

### Код заказа, Логистическая информация

| Код               | EAN           | Вес<br>(шт   упаковка   паллета)     | Размеры<br>(шт   упаковка)   | Количество<br>(упаковка   паллета) |
|-------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| APZ13-DOUBLE9-750 | 8595580562724 | 9 MM<br>3,1385   94,1550   0,0000 кг | 857×147×100   880×780×410 MM | 20   60 шт                         |

**Гарантии** 2/25 лет  
**Таможенный код** 39229000  
**Свойства** EN 1253

### Технические параметры

- Общая высота монтажа 96-150 mm
- Минимальная толщина бетона 81 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 380 Pa
- Сточная труба 50 mm
- Сток воды 50 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Гидрозатвор 30 mm