


Brioso Зеркало с подсветкой # BR7003 / BR7003 / BR7003 / BR7003 / BR7003 / BR7003 ...

| < 1020 мм > |

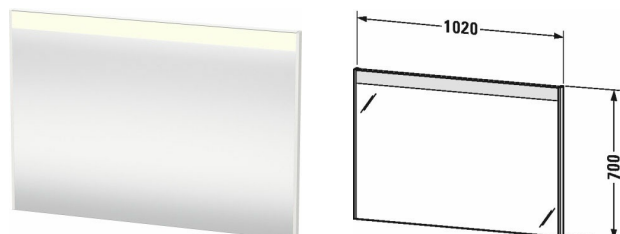

Зеркало с подсветкой	Размеры	Вес	Номер заказа
<p>версия "sensor", IP 44, LED верхняя полоса подсветки , функция LED диммера, 1 сенсорный выключатель справа внизу, Подогрев зеркала с автоматическим отключением, LED подсветка места для умывания, LED (срок эксплуатации >30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: D, Светодиодный модуль 4000 Кельвин, цвет свечения, 31 Вт</p>			
<p>Цвета</p> <p>M07 Бетонно-серый матовый декор M16 Black Oak M18 Белый матовый, декор M21 Орех темный декор M22 Белый глянцевый декор M30 Natural Oak M35 Oak Terra M43 Базальт матовый, декор M49 Графит матовый, декор M53 Каштан темный, декор M75 Лен, декор M79 Орех натуральный, декор M91 Серо-коричневый декор</p>			
<p>Вариант</p>	1020 x 35 мм		BR7003
	1020 x 35 мм		BR7003
	1020 x 35 мм		BR7003
	1020 x 35 мм		BR7003
	1020 x 35 мм		BR7003
	1020 x 35 мм		BR7003
	1020 x 35 мм		BR7003
	1020 x 35 мм		BR7003
	1020 x 35 мм		BR7003
	1020 x 35 мм		BR7003
	1020 x 35 мм		BR7003
	1020 x 35 мм		BR7003
<p>Справка</p>			

**Brioso Зеркало с подсветкой # BR7003 / BR7003 /
BR7003 / BR7003 / BR7003 / BR7003 / BR7003 ...**

|< 1020 мм >|

Расстояние между сенсором и отражающей поверхностью = мин. 75 мм, Сенсор включает подсветку и подогрев одновременно

Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются обязательными. Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по готовому изделию.