



Термостатический смеситель для душа. Включая эксцентрики и декоративные розетки. Подключение горячей воды с правой стороны. Ограничитель температуры воды на 38°C на рукоятке. Контроль за расходом воды EcoFlow. В комплект входят обратные клапаны, грязевые фильтры и затворы.

- Душ
- Термостатический
- Настенный монтаж
- Хром
- Ручка регулировки температуры, Ручка регулировки расхода
- Функция контроля за расходом воды Eco flow
- Защита от ожогов на 38°C, Настройки температуры фиксируются
- Термостатический картридж, Грязевой фильтр, Обратный клапан, Керамическая кран-букса
- Эксцентрики, Обратное подключение горячей воды, Отражатели

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды




Расход воды при 300 кПа в эко-режиме	0.19 l/s
Расход воды при 300 кПа	0.27 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	165 kPa

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Установочные размеры	G1/2
Установочная ширина	сс150 mm
Материал	Латунь

Regulations

Стандарт EN	EN 1111
Уровень шума	I (ISO 3822) Oras lab.

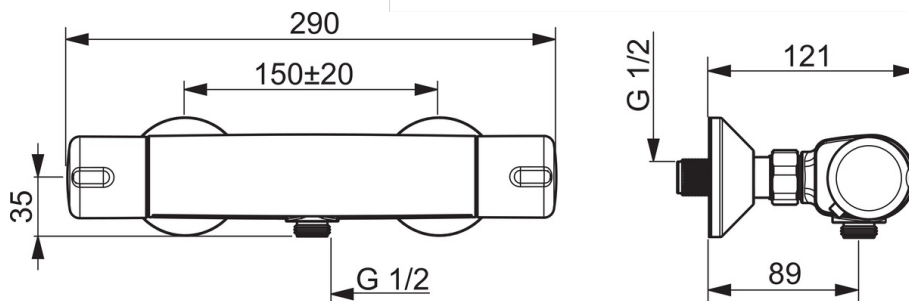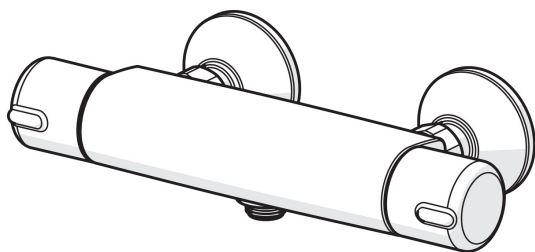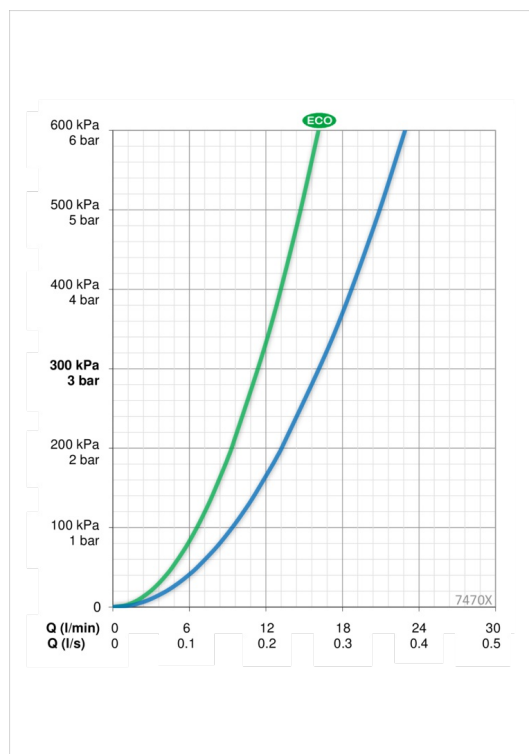

Запасные части

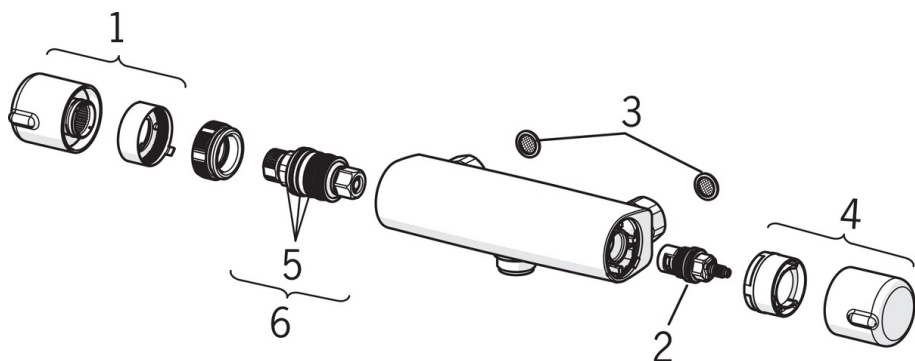

SP7470U

	Название	Код
01	Ручка регулировки температуры	602431V
02	Управляющий клапан	109898
03	Блок грязевых фильтров, G1/2, DN15	198094/2
03	Водный фильтр с уплотнением, G3/4, DN20	178375V
04	Ручка регулировки расхода	602430V
05	О-кольцо, комплект	178796V
06	Термостат/ узел регулировки	178780V