


APV2321

Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор комбинированный SMART

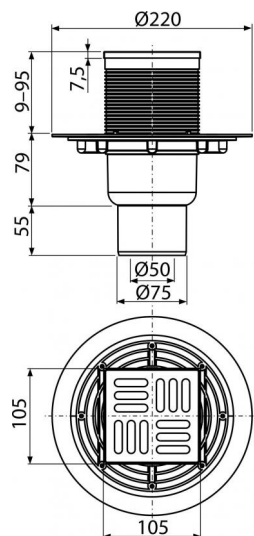

Область применения

Для безбарьерного доступа
Для водоотведения на уровне пола
Для внутренних помещений, где не ожидается регулярное использование сливного трапа (прачечные, котельные, подвалы)

Свойства

- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Совместимость с другими составными частями сливного трапа, включительно мокрого, сухого и комбинированного гидрозатвора SMART
- Материал: нержавеющая сталь AISI 304, DIN 1.4301
- Материал: полипропилен, устойчивый к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Решетка из нержавеющей стали 102×102×5 мм
- Прямое подключение к канализационному стоку Ø50/75 мм
- Широкий изоляционный воротник для удобного монтажа укладочной гидроизоляции пола
- Водяной столб и механическая заслонка эффективно препятствуют проникновению неприятного запаха из канализации
- Регулируемая по высоте горловина 9–95 мм

Содержание комплекта

- Горловина сливного трапа 105×105 мм
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Решетка из нержавеющей стали
- Комплект прокладок
- Корпус сливного трапа с прямым подключением к стоку Ø50/75 мм

Код заказа, Логистическая информация

| Код | EAN | Вес (шт упаковка паллета) | Размеры (шт упаковка) | Количество (упаковка паллета) |
|---------|---------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| APV2321 | 8595580518493 | 0,8160 6,4456 151,6320 кг | 230×190×230 780×245×475 мм | 8 160 шт |

Гарантии **Таможенный код** **Свойства**
2/6 лет 39269097 EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 144-230 мм
- Сточная труба 75/50 мм
- Скорость стока воды 37 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Гидрозатвор 30 мм