


**E97358**



**Коллекция:** AVID

**Отделки\*:**

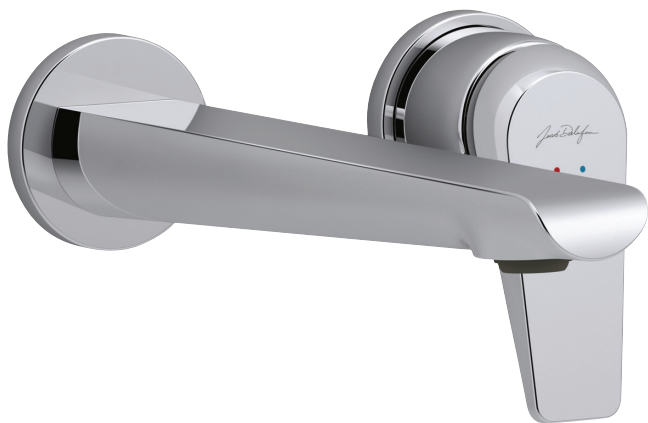

BN -  
Полированный  
никель



CP - Хром

**Общие характеристики:**



### Преимущества для конечного пользователя

- КОМФОРТ в использовании: Регулируемый аэратор для управления режимами
- Простота ухода : Скрытый силиконовый аэратор с антиизвестковым покрытием
- Гарантия на покрытие PVD Полированный Никель - 25 лет
- Гарантия на смеситель – 5 лет


### Преимущества при монтаже

- Встроенный запорный клапан и монтажная панель в комплекте

### Технические характеристики

- ВЕС: 3,8 кг
- НОРМЫ И ПРАВИЛА: ACS : 14 ACCLY 511
- РАСХОД ВОДЫ: 5 л/мин
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ: Со встроенной панелью
- СЛИВ: 0
- УСТАНОВКА: 2 отверстия
- Без слива
- ТИП УСТАНОВКИ: Крепление к стене
- ТИП: Однорычажный
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 209 мм
- МЕХАНИЗМ: Керамический картридж
- ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: 0
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Полированный никель"

### Технический чертёж

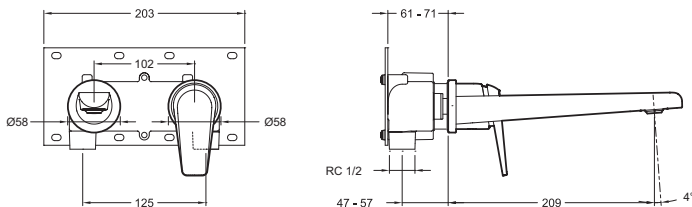

Спецификация продукта: Однорычажный настенный смеситель для раковины, встраиваемый. E97358. Коллекция: AVID. ВЕС: 3,8 кг. ТИП УСТАНОВКИ: Крепление к стене. НОРМЫ И ПРАВИЛА: ACS : 14 ACCLY 511. ТИП: Однорычажный. РАСХОД ВОДЫ: 5 л/мин. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 209 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: Со встроенной панелью. МЕХАНИЗМ: Керамический картридж. СЛИВ: 0. ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: 0. УСТАНОВКА: 2 отверстия. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Полированный никель". Без слива.