


APV11

Сливной трап 150×150/110 мм прямой сток, решетка серая, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый

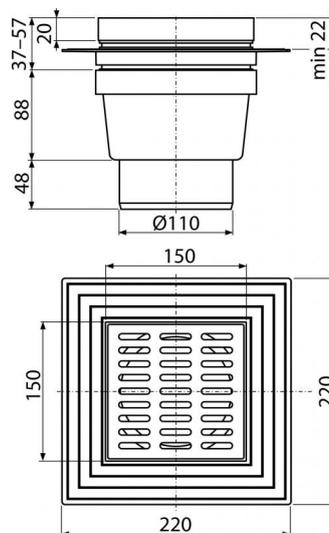

Область применения

Для безбарьерного доступа
Для водоотведения на уровне пола
Для ванных комнат и других помещений, где предполагается частый и регулярный сток воды в сливной трап

Свойства

- Воротник с 2-х уровневой изоляцией для армирования стяжки под плиткой
- Материал: полипропилен, устойчивый к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Пластиковая решетка 145×145×5 мм
- Прямое подключение к канализационному стоку Ø110 мм
- Мокрый гидрозатвор надежно защищает от проникновения запаха из канализации
- Регулируемая по высоте горловина 37–57 мм
- Объемный сливной трап

Содержание комплекта

- Горловина сливного трапа 150×150 мм
- Воротник с 2-х уровневой изоляцией, внутреннее отверстие Ø150 мм
- Пластиковая решетка – серая
- Комплект прокладок
- Корпус сливного трапа с прямым подключением к стоку Ø110 мм
- Мокрый гидрозатвор

Код заказа, Логистическая информация

| Код | EAN | Вес (шт упаковка паллета) | Размеры (шт упаковка) | Количество (упаковка паллета) |
|-------|---------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| APV11 | 8594045937183 | 0,8362 6,6896 153,7600 кг | 230×190×230 780×245×475 мм | 8 160 шт |

Гарантии

2/6 лет

Таможенный кодСвойства

39269097 EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 173-193 мм
- Сопротивление гидрозатвора против давления 480 Па
- Сточная труба 110 мм
- Скорость стока воды 79,2 л/мин
- Высота водяного столба мокрого гидрозатвора 51 мм