


## Подвесной унитаз-биде Geberit AquaClean Mera Comfort



Образец

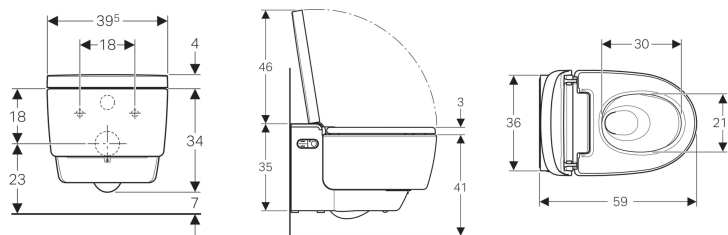

### Цели применения

- Для удобства пользования унитазом без возникновения неприятных запахов
- Для щадящего омывания водой анальной и вагинальной зоны

### Характеристики

- Гибридная система подогрева воды, состоящая из проточного и накопительного водонагревателей
- Биде анальной зоны с двухфорсуночным душем WhirlSpray
- Отдельная форсунка дамского душа в скрытом нерабочем положении
- Регулируемая температура воды оmyвающей струи
- Регулируемая пятиступенчатая настройка напора оmyвающей струи
- Штуцер для оmyвания регулируется по пяти позициям
- Регулируемый маятниковый режим движения штуцера (автоматические движения штуцера для оmyвания вперед и назад)
- Автоматическая очистка форсунки штуцера для оmyвания чистой водой до и после оmyвания
- Программа удаления известкового налета
- Безободковый унитаз с технологией смыва TurboFlush
- Унитаз вертикальный смыв, со специальным керамическим покрытием KeraTest
- Датчик присутствия пользователя
- Включение системы очистки воздуха, оснащенной керамическим сотовым фильтром
- Очистка воздуха с функцией отложенного выключения
- Подключаемый фен
- Выдвижной штуцер фена
- Регулируемая температура фена
- Сиденье унитаза с быстрым подогревом
- Регулируемая температура подогрева сиденья унитаза
- Сиденье и крышка унитаза с функцией плавного опускания
- Крышка унитаза с функцией SoftOpening
- Бесконтактное открытие и закрытие крышки унитаза
- Включение подсветки при приближении
- Настраиваемая подсветка из семи цветов
- Управление функциями и настройками посредством пульта дистанционного управления
- Четыре программируемых профиля пользователя
- Сочетается с Geberit AquaClean
- Подвод воды сбоку слева скрытый за санфаянсом

- Электропитание от сети с трехжильным гибким кабелем в защитной оболочке, скрыто сбоку справа за санфаянсом
- Возможен внешний подвод воды, сбоку слева, с помощью принадлежностей
- Возможно внешнее электропитание от сети, со штепсельной розеткой справа
- Предусмотренная звукоизоляция
- Допуск согласно (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

### Технические характеристики

Класс защиты	I
Степень защиты	IPX4
Номинальное напряжение	230 В перем. тока
Частота тока	50 Гц
Потребляемая мощность	2000 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	≤ 0.5 Вт
Гидравлическое давление	0.5-10 бар
Рабочая температура	5-40 °C
Температура воды, диапазон регулировки	34-40 °C
Расчетный расход	0.03 л/с
Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода	0.5 бар
Длительность оmyвания	30-50 с
Максимальная нагрузка на сиденье унитаза	150 кг

### Объем поставки

- Комплект соединительных патрубков для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Sigma 12 см и Geberit Omega 12 см, монтажная высота 112 см
- Втулочная муфта для подключения электропитания от сети
- Брызговик
- Средство для удаления известкового налета 125 мл
- Комплект для чистки
- Комплект для подключения унитаза,  $\varnothing$  90 мм
- Пульт ДУ с настенным держателем и батареей CR2032
- Крепеж

Арт. №	Цвет / поверхность
146.214.11.1	Альпийский белый
146.214.21.1	Глянцевый хром

**Принадлежности**

- Настенная панель управления для Geberit AquaClean
- Бесконтактная настенная панель управления, для Geberit AquaClean
- Интерфейсный модуль для Geberit AquaClean Mera/Sela



- В комплекте к изделию предоставляется средство для удаления известкового налета Geberit AquaClean и чистящие средства Geberit AquaClean. В этих расходных материалах содержатся вещества из классификации опасных. Указания и описание мер по безопасному обращению с опасными веществами приводятся в приложении либо на вебсайте [www.geberit.com](http://www.geberit.com).