

E73087



Collection : COMPOSED

Couleur* :



CP - Chrome



TT - Titanium

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 12 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 511
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 885 - 905
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR
- INVERSEUR : Inverseur automatique à l'arrière du bec
- GARANTIE FINITION : 10 ans pour le chrome et 25 ans pour le Titanium.
- A associer avec base à encastrer au sol 97906D
- TYPE D'INSTALLATION : Au sol
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 24 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 210
- VIDAGE : Sans vidage
- TYPE D'INSTALLATION : 1 TROU
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- TYPE DE FLEXIBLE : Flexible lisse anti-torsion

Bénéfices consommateurs

- PRODUIT D'EXCEPTION : Une robinetterie de choix pour les amateurs de baignoires en îlots. Idéale avec les baignoires en îlot Cléo ou Elite.
- FINITION TITANIUM : Combine l'élégance d'un aspect métal sombre et la durabilité d'un revêtement hautement résistant (PVD).
- ENTRETIEN : Aérateur anti-calcaire discret.
- ACTIVATION : Inverseur automatique à l'arrière du mitigeur.

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION CHANTIER : Base à encastrer au sol dans un premier temps. Le mitigeur peut être installé en fin de chantier.


Produits requis

- 97906D : Base à encastrer pour mitigeur avec alimentation par le sol

Produits complémentaires

- CE6D034 : Baignoire double dos en Flight

Dessin technique

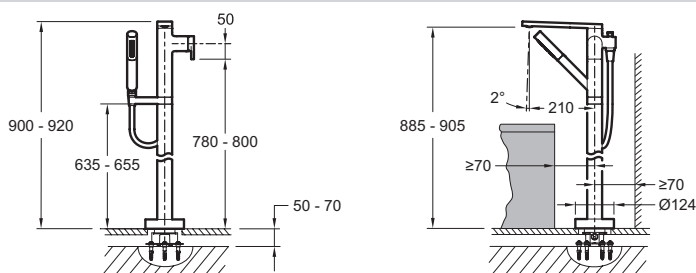

Descriptif CCTP : Mitigeur bain-douche avec alimentation par le sol. E73087. Collection : COMPOSED. POIDS : 12 kg. TYPE D'INSTALLATION : Au sol. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 511. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 24 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 885 - 905. SAILLIE DU BEC (MM) : 210. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. VIDAGE : Sans vidage. MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR. TYPE D'INSTALLATION : 1 TROU. INVERSEUR : Inverseur automatique à l'arrière du bec. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 10 ans pour le chrome et 25 ans pour le Titanium.. TYPE DE FLEXIBLE : Flexible lisse anti-torsion. A associer avec base à encastrer au sol 97906D.