

98699D



Коллекция: MODULO

Отделки*:



NF - без отделки

Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- Широкий выбор: Сочетается с большим ассортиментом заглушек
- Легкая замена клапана и заглушки: возможность переключиться с механического на термостатический режим

Преимущества при монтаже




- Эстетическая и идеальное выравнивание: Соединитель для объединения двух универсальных систем Modulo
- ТРАФАРЕТ В КОМПЛЕКТЕ: Лицевую сторону коробки можно использовать в качестве трафарета

Технические характеристики

- Вес: 2 кг
- Рабочее давление: рабочее давление между 1 и 6 бар, рекомендованное давление 3 бар

- Тип установки: Встраиваемые
- Температура при использовании: Температура горячей воды между 55 и 65°C, рекомендовано 60°C

Технический чертёж

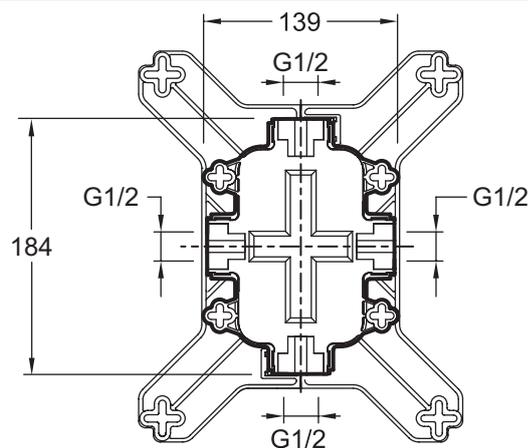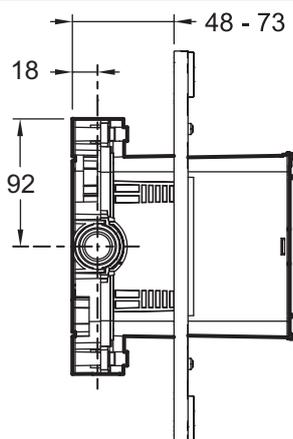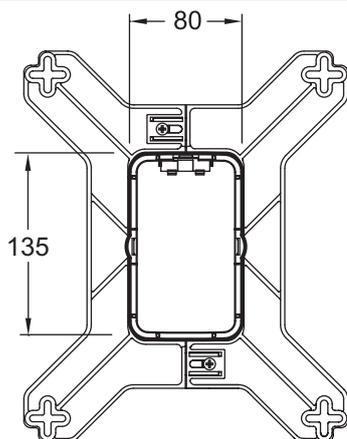

Спецификация продукта: Универсальная система скрытого монтажа. 98699D. Коллекция: MODULO. Вес: 2 кг. Тип установки: Встраиваемые. Рабочее давление: рабочее давление между 1 и 6 бар, рекомендованное давление 3 бар. Температура при использовании: Температура горячей воды между 55 и 65°C, рекомендовано 60°C.

*В зависимости от конфигурации компьютера или настроек принтера, технических факторов и характеристик, цвета, которые Вы видите могут не полностью соответствовать настоящим цветам и являются схематическими.