


**DuraSystem® Элемент для унитаза, стандартный #**  
**WD1011000000**

| < 500 мм > |

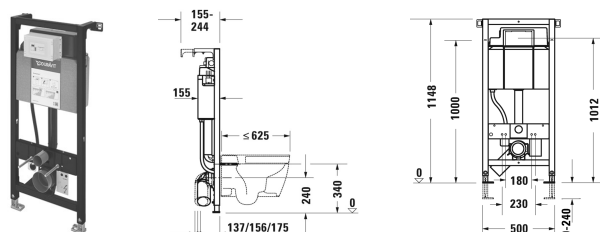

Элемент для унитаза, стандартный	Размеры	Вес	Номер заказа
<p>для стен из гипсокартона, самонесущий вариант, подходит для обшивки гипсокартоном, рама с порошковым напылением, для керамики унитаза глубиной &lt;= 625 мм, регулируемые ножки 0-240мм, подготовка под SensoWash, механическая фронтальная активация, подготовка для оптимального доступа обжимного инструмента, метровая отметка и центральный маркер, простой монтаж прозрачной защитной пластины для смотрового окна, Выполнение требований ведущих стандартов защиты от шума DIN 4109 и VDI 4100 (в сочетании с комплектом шумоподавления № WD6015000000)., Бачок, встроенный бачок CE, протестирован согласно EN14055, максимальный объем смыва 9 л, маркировка высоты наполнения, технология двойного смыва, регулируемый объем смыва, изоляция от конденсата, регулятор объема смыва, Комплект поставки, колено для подвесного унитаза DN 90/90 из полиэтилена, гарнитура для подключения подвесного унитаза DN 90 из полиэтилена, комплект креплений для подвесного унитаза M12, монтажные принадлежности для легких конструкций, монтажные аксессуары используются для монтажа один раз, переходник подвесного унитаза DN 90/110 из полиэтилена для выпускного колена, 2 колпачка, монтажный элемент для подвесного унитаза в сборке</p>			
<b>Цвета</b>			
00 Белый Alpin			
<b>Вариант</b>			
	500 x 1148 мм	14,200 кг	WD1011000000
<b>Монтажные аксессуары</b>			
Комплект подключения в сочетании с SensoWash Starck f, для инсталляций с защитной трубой для подсоединения внутри бачка			100731
Комплект подключения в сочетании с сиденьем для унитаза с душем SensoWash, для пристенных элементов H=112-115 см, с трубой для подключения в смывном бачке			100691

**DuraSystem® Элемент для унитаза, стандартный #**  
**WD1011000000**

| &lt; 500 мм &gt; |

Гарнитура для настенного подключения унитаза, удлиненная, 365 мм набор для удлинения, Комплект поставки, смывная труба с рукавом, прямой соединитель с рукавом, комплект креплений для подвесного унитаза M12, 2 колпачка, для подвесных унитазов		0,800 кг	WD6010
Комплект звукоизоляции для одноразового монтажа самоклеющийся, Комплект поставки, комплект состоит из 4 штук, для изоляции корпусного шума между монтажным элементом и строением	65 x 36 мм	0,200 кг	WD6015
Комплект удлинения 240 мм для регулировки увеличенной высоты до макс. 480 мм, Комплект поставки, 2 ножки с порошковым напылением, 2 пластиковых уголка опоры, монтажные принадлежности, для подиума		1,500 кг	WD6012
Комплект для встраивания гигиенического смыва с питанием от сети для толщины панели 7 - 35 мм, Комплект поставки, Скрытый блок питания 100-240 В AC 50/60 Гц с кабелем для подключения, розетка для скрытой проводки для просверленного отверстия ø 68 мм, крышка для скрытого выпуска, защитная труба 1,7 м, для энергоснабжения гигиенического смыва с питанием от сети		0,400 кг	WD6004
Гигиенический смыв, питание от аккумулятора аккумулятор работает через зарядный модуль 6 В, защита класса IP X4, для автоматической активации гигиенического смыва	184 x 102,5 мм	0,300 кг	WD6003
Гигиенический смыв, питание от сети электропитание от внешнего источника 100-240 V AC 50/60 Hz, защита класса IP X4, для автоматической активации гигиенического смыва	184 x 102,5 мм	0,300 кг	WD6002
Рама для встраивания, для пластика для монтажа заподлицо, регулировка по глубине, для покрытия стен от 6 до 15 мм, для обшивки гипсокартоном минимальной толщины 2 x 12,5 мм, пластик	224,4 x 154 мм	0,300 кг	WD6001
<b>Соответствующая продукция</b>			
Клавиша смыва A1, для унитаза, стекло белое механическая активация, для монтажа на плоскости, технология двойного смыва, Комплект поставки, монтажная рама, монтажные принадлежности, рычажки, стекло фронтальной пластины, белое	229,8 x 157 мм	0,700 кг	WD5002
Клавиша смыва A1, для унитаза, пластик механическая активация, для монтажа на плоскости, технология двойного смыва, Комплект поставки, монтажная рама, монтажные принадлежности, рычажки, пластик фронтальной пластины	217 x 146,5 мм	0,300 кг	WD5001

Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются обязательными. Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по готовому изделию.