


Впускной клапан Geberit тип 360, подвод воды снизу, 3/8", ниппель из латуни



Образец

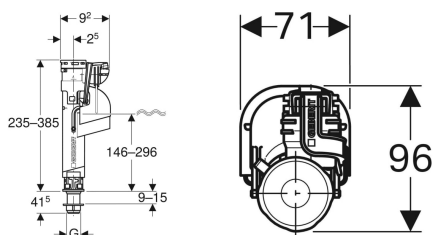

Цели применения

- Для смывных бачков наружного монтажа Geberit с подводом воды снизу
- Для слабозагрязненных бытовых сточных вод (дождевой воды) со значением pH 6,0–9,5, при наличии фильтровальной установки
- Для керамических бачков
- Для питьевой воды
- Для подводов воды 3/8"

Характеристики

- Регулируемая высота наполнения
- Нарезной ниппель из латуни
- Регулируется по высоте

- Подвод воды снизу

Технические характеристики

Гидравлическое давление	0.1-10 бар
Уровень шума при 3 бар	14 дБ (А)
Уровень шума при 5 бар	19 дБ (А)
Максимальная температура хранения	40 °C
Максимальная температура воды	25 °C
Расход воды при 0.5 бар	0.07 л/с
Расход воды при 3 бар	0.21 л/с
Гидравлический удар при 6 бар	1 бар

Арт. №	G
281.010.00.1	3/8 "