


## C.1 Термостат для душа для скрытого монтажа # C142000150..

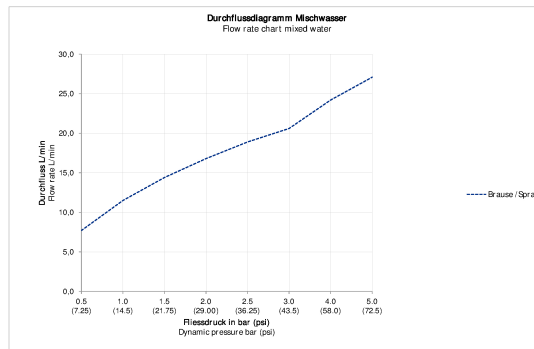

Термостат для душа для скрытого монтажа	Размеры	Вес	Номер заказа
тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, Картридж термостата, квадратная накладка 150 x 150 мм, расход воды 20,6 л/мин (3 бара), защитная блокировка при 38°C, включая: видимые детали с функциональным блоком, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, 1 выпуск, с запорным клапаном			
<b>Цвета</b>			
10 Хром 46 Black Matt			
<b>Вариант</b>			
поверхность хромированная			C142000150..
<b>Необходимые принадлежности</b>			
Bluebox® 1/2" BLUEBOX® - зарегистрированная торговая марка Ogas Oy, базовый комплект для скрытого монтажа, Глубина встраивания 75 мм - 105 мм, без запорных клапанов, Размер патрубка DN15			GK0900000
Bluebox® 3/4" BLUEBOX® - зарегистрированная торговая марка Ogas Oy, базовый комплект для скрытого монтажа, Глубина встраивания 75 мм - 105 мм, с запорными клапанами			GK0900001
<b>Соответствующие принадлежности</b>			
Верхний душ Регулируемый угол верхнего душа, Режим душа: 1, Материал: нерж.сталь, соединительная резьба 1/2", Монтаж: потолок или стена, расход воды 12,2 л/мин (3 бара), 400 x 400 мм			UV0660029
Верхний душ Регулируемый угол верхнего душа, Режим душа: 1, Материал: нерж.сталь, соединительная резьба 1/2", Монтаж: потолок или стена, 300 x 300 мм			UV0660028

## C.1 Термостат для душа для скрытого монтажа # C142000150..

Верхний душ Регулируемый угол верхнего душа, Режим душа: 1, Материал: нерж.сталь, соединительная резьба 1/2", Монтаж: потолок или стена, 240 x 240 мм	UV0660027
Верхний душ Регулируемый угол верхнего душа, Режим душа: 1, Материал: нерж.сталь, соединительная резьба 1/2", Монтаж: потолок или стена, расход воды 12 л/мин (3 бара)	UV0660016
Верхний душ Регулируемый угол верхнего душа, Режим душа: 1, Материал: нерж.сталь, соединительная резьба 1/2", Монтаж: потолок или стена	UV0660015
Верхний душ Регулируемый угол верхнего душа, Режим душа: 1, Материал: нерж.сталь, соединительная резьба 1/2", Монтаж: потолок или стена	UV0660014
Верхний душ Регулируемый угол верхнего душа, Режим душа: 1, Материал: пластик, соединительная резьба 1/2", Монтаж: потолок или стена	UV0660013
Штанга для душа регулируемый по высоте держатель ручного душа, Ø 20 mm	UV0600002
Штанга для душа регулируемый по высоте держатель ручного душа, Ø 20 mm	UV0600001
Шланг для душа защита пережима шланга, с коническим наконечником шланга, соединительная резьба 1/2"	UV0610005
Шланг для душа защита пережима шланга, с коническим наконечником шланга, соединительная резьба 1/2"	UV0610004
Шланг для душа защита пережима шланга, с коническим наконечником шланга, соединительная резьба 1/2"	UV0610003
Ручной душ Air соединительная резьба 1/2", силиконовые накладки для упрощения очистки, Переключение режима душа кнопкой click!, с функцией аэрации, Режим душа: 3, Ø 140 мм, поверхность хромированная	UV0650012
Ручной душ Air соединительная резьба 1/2", силиконовые накладки для упрощения очистки, Переключение режима душа кнопкой click!, максимальный расход воды 7/18 л/мин (3 бара), ограничитель потока включен, с функцией аэрации, Режим душа: 3, Ø 120 мм	UV0650011
Ручной душ Air Ø 105 мм соединительная резьба 1/2", силиконовые накладки для упрощения очистки, Режим душа: 1, с функцией аэрации, поверхность хромированная	UV0650010
Ручной душ Ø 106 мм соединительная резьба 1/2", силиконовые накладки для упрощения очистки, Переключение режима душа поворотной шайбой, Режим душа: 3, поверхность хромированная	UV0650009
Ручной душ Ø 97 мм соединительная резьба 1/2", силиконовые накладки для упрощения очистки, Режим душа: 1, максимальный расход воды 7/12 л/мин (3 бара), ограничитель потока включен, поверхность хромированная	UV0650008

Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются обязательными. Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по готовому изделию.

**С.1 Термостат для душа для скрытого монтажа #  
C142000150..**

---

