


## C.1 Термостат для ванны для скрытого монтажа # C152000170..

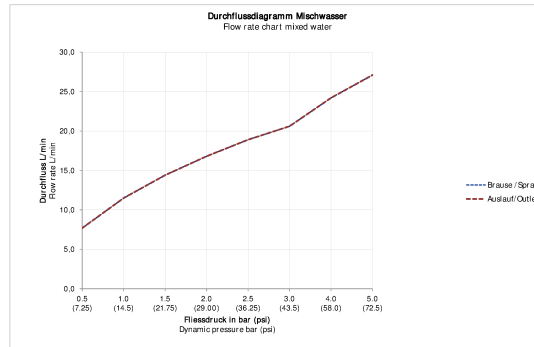

Термостат для ванны для скрытого монтажа	Размеры	Вес	Номер заказа
тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, Картридж термостата, защитная блокировка при 38°C, квадратная накладка 150 x 150 мм, расход воды 20,6 л/мин (3 бара), переключатель излив ванны/ ручной душ, включая: видимые детали с функциональным блоком, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, с запорным переключателем и клапаном обратного тока			
<b>Цвета</b>			
10 Хром 46 Black Matt			
<b>Вариант</b>			
поверхность хромированная			C152000170..
<b>Необходимые принадлежности</b>			
Bluebox® 1/2" BLUEBOX® - зарегистрированная торговая марка Ogas Oy, базовый комплект для скрытого монтажа, Глубина встраивания 75 мм - 105 мм, без запорных клапанов, Размер патрубка DN15			GK0900000
Bluebox® 3/4" BLUEBOX® - зарегистрированная торговая марка Ogas Oy, базовый комплект для скрытого монтажа, Глубина встраивания 75 мм - 105 мм, с запорными клапанами			GK0900001

Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются обязательными. Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по готовому изделию.

**C.1 Термостат для ванны для скрытого монтажа #**  
C152000170..

---

