

Смеситель для кухни с эксцентриковыми соединителями и розетками

- Кухня, Подсобное помещение
- Однорычажный
- Настенный монтаж
- Хром

- Поворотный излив
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой X+Г воды
- Ограничитель температуры
- Эксцентрики, Отражатели, Шумоподавляющие уплотнители



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды





Расход воды при 300 кПа	0.27 l/s
Расход воды 300 кПа (с ограничителями расхода)	0.2 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 l/s (с ограничителями расхода)	300 kPa
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	160 kPa

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Материал	Латунь

Regulations

Стандарт EN	EN 817
Уровень шума при 0.2 l/s	I (ISO 3822) Oras lab.
Уровень шума при 0.3 l/s	II (ISO 3822) Oras lab.

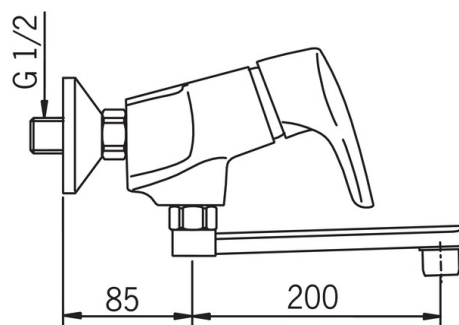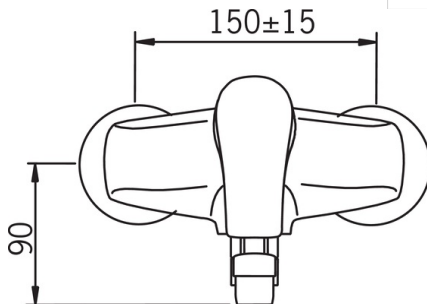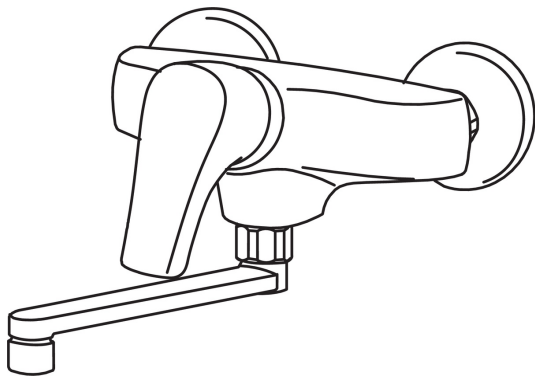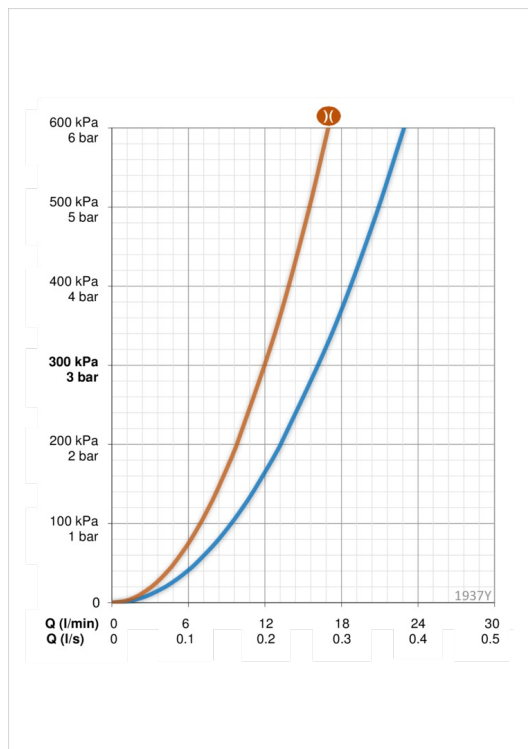


Запасные части

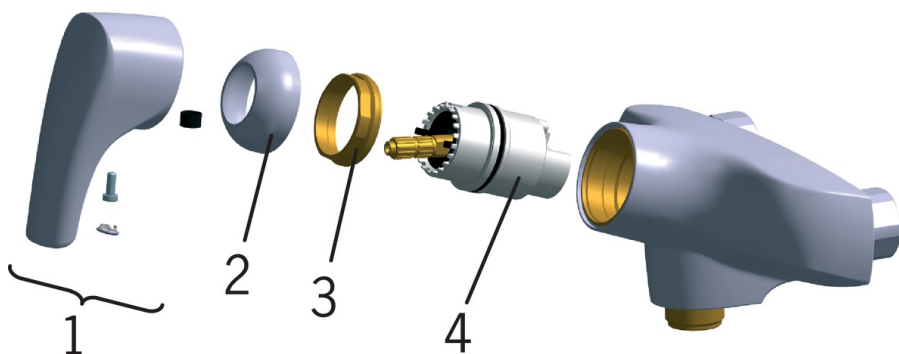

SP1960

	Название	Код
01	Рычаг, (2007-)	159260V
02	Защитная чашечка	158174
03	Зажимная гайка	158726
04	Картридж, комплект	158890

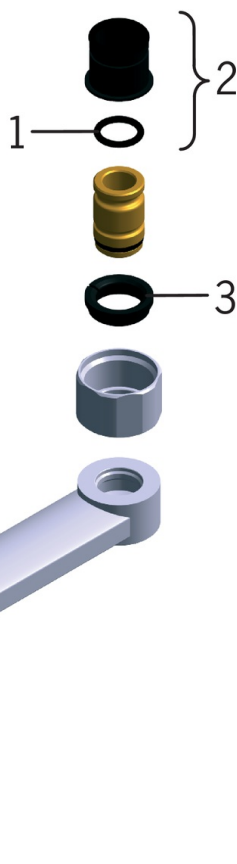

SP0044

	Название	Код
01	О-кольцо, 13.6x2.4	469360/10
02	Промежуточная втулка (10шт), 18/20.6	219595/10
03	Упорное кольцо (10 шт.)	219563/10
04	Аэратор, M22x1	232201