



1714FZ-102 Oras Optima - Смеситель для умывальника, 6 V, Bluetooth

EAN: 6414150096051
static.oras.com/1714FZ-102



- Green Building
- Бесконтактный, Bluetooth®, Работает от батареек, ECO строительство
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив
- Встроенный аэратор
- Ручка регулировки температуры
- Ограничитель температуры (дооснащение)
- Смешивающий клапан для ручного регулирования температуры воды, Обратный клапан, Грязевой фильтр
- Датчик с системой автофокуса, Электромагнитный клапан, Индикатор разряда батареи
- Гибкая подводка
- Настройка ПО Bluetooth

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока) **0.028 l/s**

Технические характеристики

Относительный диаметр **DN15**
Подключение горячей воды **max. +70°C**
Установочные размеры **G3/8**
Длина/расстояние **85 mm**
Материал **Латунь/композит**

Установки ПО

Продолжительность окончательного смыва **3 s (1-20 s)**
Автоматическая промывка **off (off/1-120 h)**
Автоматический смыв **30 s (1-1800 s)**
Макс. время подачи воды **2 min (1 - 1800 s)**

Электрические параметры


Батарея **Lithium 2CR5 6 V**
Bluetooth version **4.x**




Regulations

Директива EMC **C E 2014/53/EU**
Стандарт EN **EN 15091**
Уровень шума **I (ISO 3822)**
Степень защиты **IP 55**


Допуски и декларации

KIWA SE **1462**
UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5**

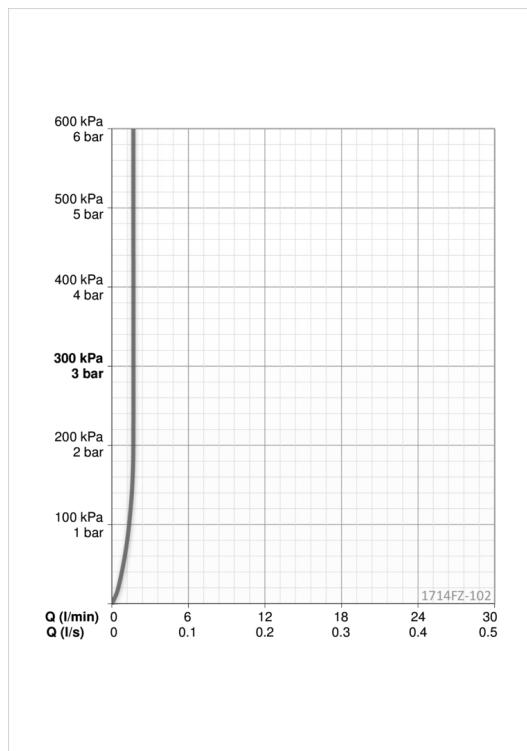

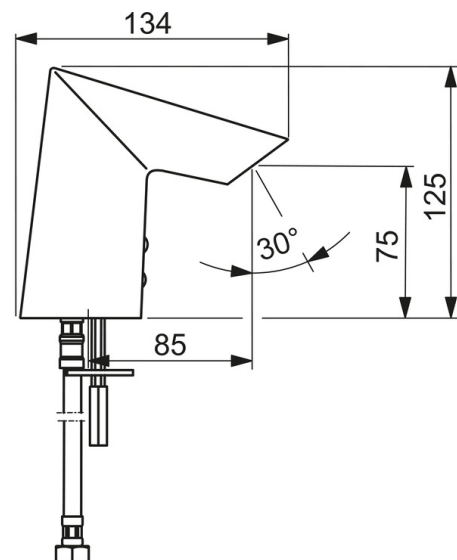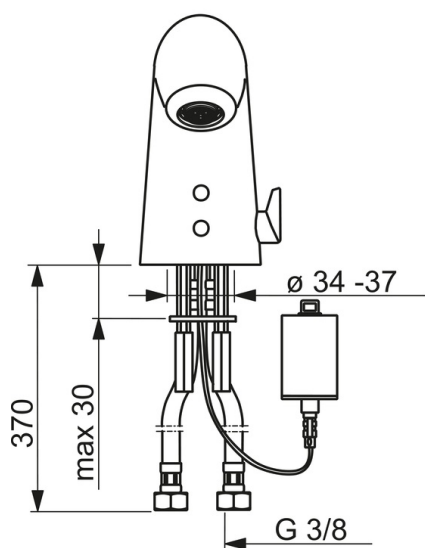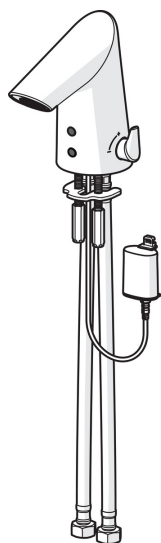

Запасные части

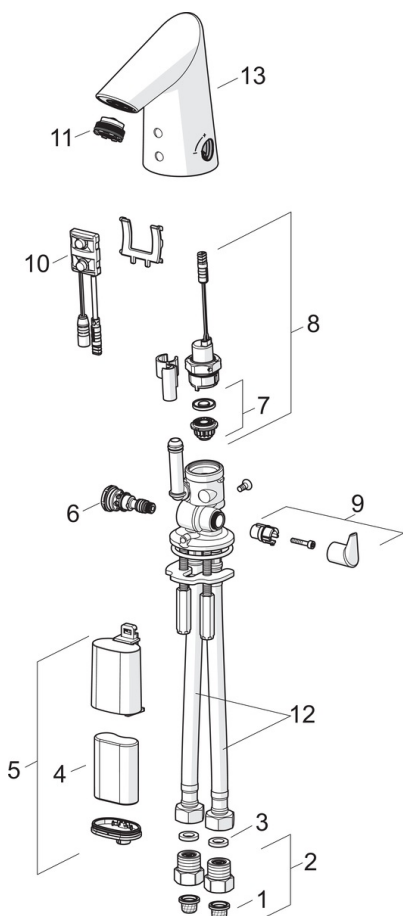

SP1714F-102

Название	Код
01 Блок грязевых фильтров	199257/2
02 Обратный клапан с грязевым фильтром	198473/2
03 Прокладка, 8x14.3x2	600705/10
04 Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	198330
05 Футляр батарейки	199417V
06 Терморегулятор	199201V
07 Опорное кольцо мембраны	199205V
08 Электромагнитный клапан	199206V
09 Ручка регулировки температуры	601020V
10 Датчик, 6 V Снят с производства	600659V
10 Датчик, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V
11 Аэратор, M21.5x1, -102	601256V
12 Гибкая подводка, L=375, G3/8-M10x1	601481/2
13 Излив	601019V