



Термостатический смеситель для душа, который быстро и точно реагирует на изменения температуры воды и сохраняет ее на стабильном уровне. Ограничитель температуры воды на рукоятке. Контроль за расходом воды EcoFlow. Комплект включает эксцентриковые соединители, декоративные розетки, обратные клапаны и грязевые фильтры.

- Душ
- Термостатический
- Настенный монтаж
- Хром
- Ручка регулировки температуры, Ручка регулировки расхода
- Функция контроля за расходом воды Eco flow
- Защита от ожогов на 38°C
- Термостатический картридж, Грязевой фильтр, Обратный клапан
- Эксцентрики, Отражатели

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды





Расход воды при 300 кПа в эко-режиме	0.18 l/s
Расход воды при 300 кПа	0.25 l/s

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	100 - 1000 kPa

Regulations

Стандарт EN	EN 1111
Уровень шума	I (ISO 3822)

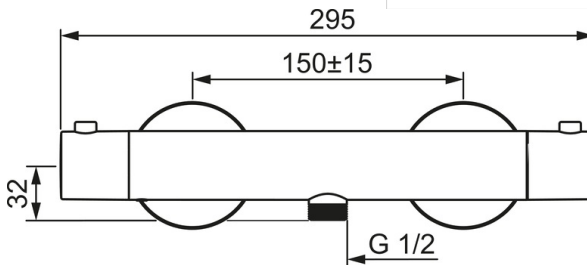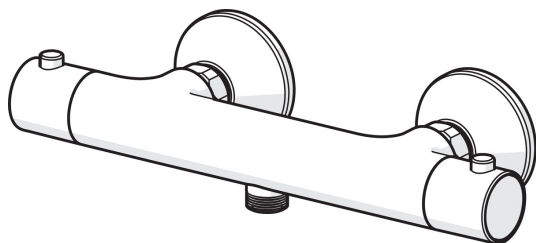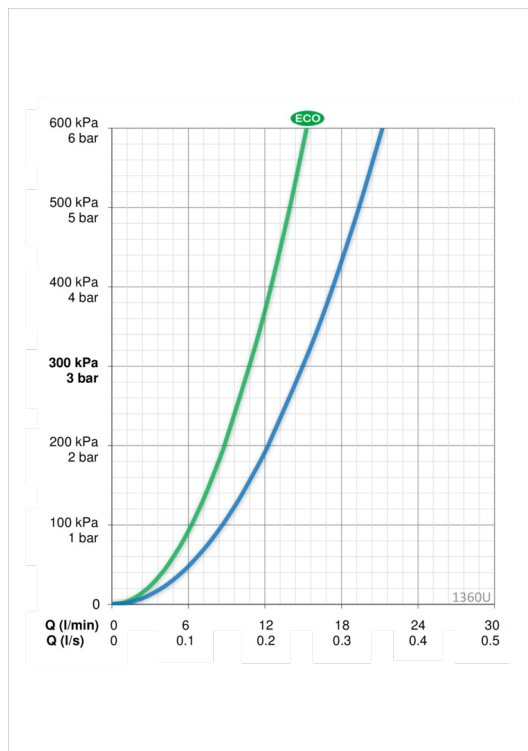

Запасные части

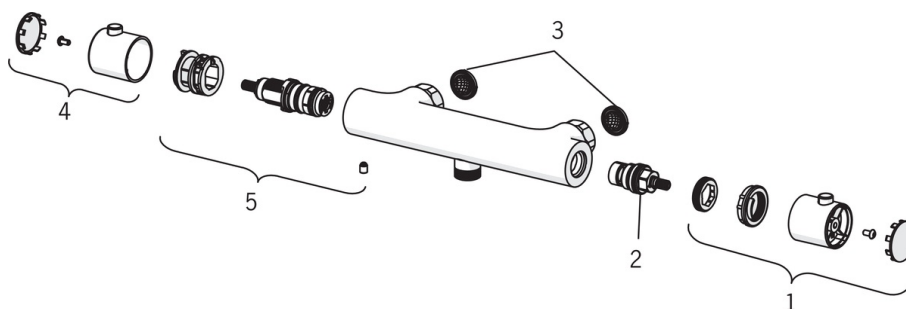

SP1360U

Название	Код
01 Ручка регулировки расхода	602102V
02 Управляющий клапан	602105V
03 Водный фильтр с уплотнением, G3/4, DN20	178375V
04 Ручка регулировки температуры	602106V
05 Термостат/ узел регулировки	602107V