

EAN: 6414150077319

www.oras.com/ru/products/oras/product/7446X

Термостатический смеситель для ванны и душа с поворотным изливом, дивертером и аэратором. Включая эксцентрики и декоративные розетки. Ограничитель температуры воды на 38°C на рукоятке. Контроль за расходом воды EcoFlow. В комплект входят обратные клапаны, грязевые фильтры и затворы.

- Душ
- Термостатический
- Настенный монтаж
- Хром
- Поворотный излив
- Каскадный
- Ручка регулировки температуры, Ручка регулировки расхода
- Нажимной дивертер
- Функция контроля за расходом воды Eco flow
- Защита от ожогов на 38°C, Настройки температуры фиксируются
- Грязевой фильтр, Обратный клапан, Термостатический картридж, Керамическая кран-букса
- Эксцентрики, Отражатели

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды





Расход воды при 300 кПа в эко-режиме	0.16 l/s
Расход воды при 300 кПа	0.23 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	230 кПа

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	100 - 1000 кПа
Установочные размеры	G1/2
Установочная ширина	сс150 мм
Длина/расстояние	389 мм
Материал	Латунь

Regulations

Стандарт EN	EN 1111
Уровень шума	I (ISO 3822) Oras lab.

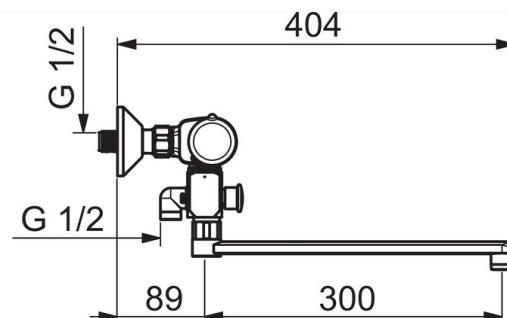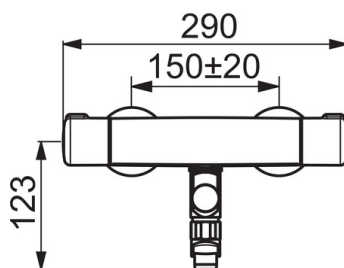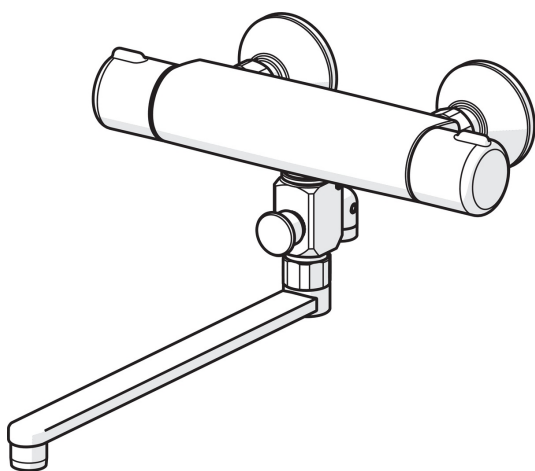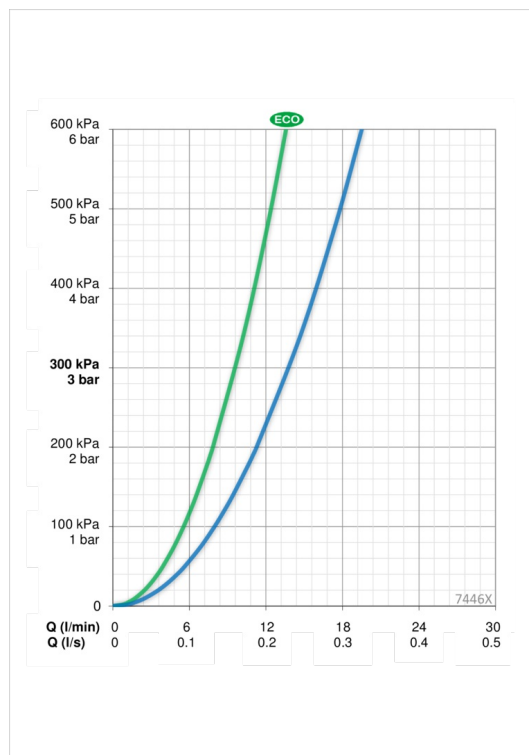

Запасные части

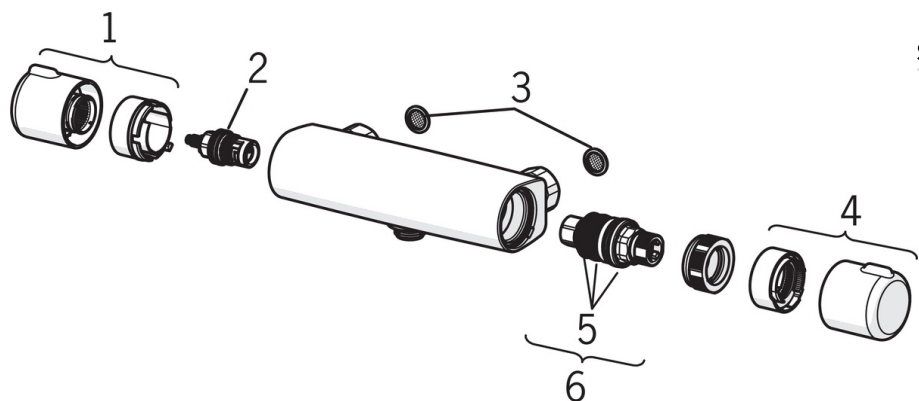

SP7460

	Название	Код
01	Ручка регулировки расхода	602430V
02	Управляющий клапан	109898
03	Блок грязевых фильтров, G1/2, DN15	198094/2
03	Водный фильтр с уплотнением, G3/4, DN20	178375V
04	Ручка регулировки температуры	602431V
05	О-кольцо, комплект	178796V
06	Термостат/ узел регулировки	178780V