


## C.1 Однорычажный напольный смеситель для ванны # C1525000010

|< 914 мм >|

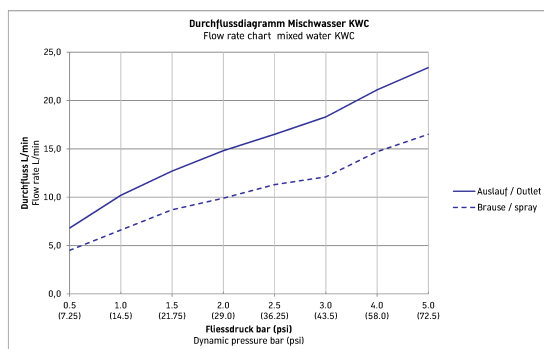

Однорычажный напольный смеситель для ванны	Размеры	Вес	Номер заказа
тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, излив 200 мм, с перепускным клапаном, Держатель для душа встроен, клапан обратного тока в муфте шланга, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, ширина 210 мм, включая: шланг для душа и цилиндрический ручной душ, 914 мм			
<b>Цвета</b>			
10 Хром			
<b>Вариант</b>			
поверхность хромированная, соединительный патрубок размер DN15, излив с расходом воды 18,3 л/мин (3 бара), ручной душ с расходом воды 12,1 л/мин (3 бара)			C1525000010
<b>Необходимые принадлежности</b>			
Базовый комплект напольного однорычажного смесителя для ванны для монтажа по стяжке			GK5900003

Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются обязательными. Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по готовому изделию.

**С.1 Однорычажный напольный смеситель для ванны #**  
**C1525000010**

|< 914 мм >|

